

Nettoyage automatique du filtre Autocleaner

Domaine d'utilisation :
domestique



grandes habitations, maisons pour
deux familles, gîtes, magasins

Centrales d'aspiration compatibles :
Tecno Star Dual Power



IP40



DOMESTIQUE



Autocleaner est le **système de nettoyage automatique et continu du filtre**, séparé du corps de la centrale d'aspiration.

L'efficacité du filtre garantit ainsi une puissance d'aspiration maximale. Autocleaner, en éliminant continuellement les poussières de la cartouche filtrante, **élimine la maintenance par l'utilisateur et assure toujours des performances élevées.**

Le système peut être intégré dans un deuxième temps sur les centrales d'aspiration qui prévoient la prédisposition pour Autocleaner.

Plus précisément, il peut être installé sur la centrale d'aspiration domestique Tecno Star Dual Power art. 3116.2TS, présente dans ce catalogue, ou sur la ligne professionnelle Sistem Air Pro, voir catalogue dédié.

Autocleaner



universal system

Modèles disponibles

3600.0U	Autocleaner	Nettoyage automatique du filtre
---------	-------------	---------------------------------

Nettoyage automatique du filtre

Pour une efficacité maximale du système d'aspiration centralisée, le système Autocleaner nettoie automatiquement le filtre de la centrale d'aspiration grâce à une technologie qui utilise l'air comprimé.

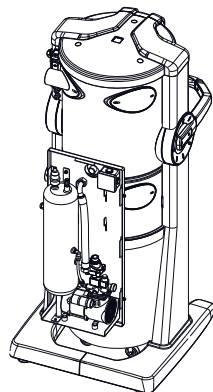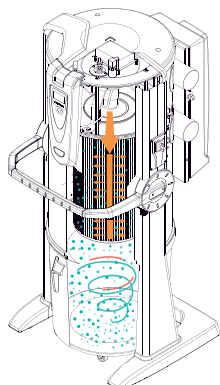

Oublier le filtre

Libère les parois du filtre de la poussière déposée.

Le jet d'air comprimé puissant traverse le filtre dans le sens inverse de l'aspiration. Il restera ainsi propre plus longtemps.

Raccordement à la centrale d'aspiration

La connexion se fait simplement en connectant le tuyau d'air comprimé à la centrale et en insérant le connecteur électrique multipolaire dans l'entrée prévue sur l'unité d'aspiration.

Sac à dos prêt à l'emploi

Autocleaner peut être installé sur la centrale d'aspiration domestique Tecno Star Dual Power art. 3116.2TS ou sur la ligne professionnelle Sistem Air Pro, voir catalogue dédié.

Une fois le système d'auto-nettoyage installé, il suffit de l'activer à travers l'écran de la centrale d'aspiration pour configurer :

- le nombre de cycles du système ;
- la définition des créneaux horaires de fonctionnement, selon les personnalisations demandées par l'utilisateur (par exemple, exclusion des heures nocturnes) ;



Réglage Autocleaner via l'écran de la centrale d'aspiration Tecno Star Dual Power



Homologations



Marquage de conformité aux directives européennes.



Degré de protection IP



Degré d'isolation électrique
CLASSE I

Autocleaner - appareil conforme aux réglementations suivantes :

DIRECTIVES CEE PERTINENTES :

- 2006/42/CE
- 2006/95/CE
- 2004/108/CE

NORMES HARMONISÉES APPLIQUÉES :


- EN 60335-2-34 : 2003

N.B. : pour l'installation, respecter scrupuleusement les prescriptions de la réglementation en vigueur

Caractéristiques techniques et section

1. Connecteur multipolaire
2. Revêtement thermoformé
3. Pressostat
4. Raccord de sortie d'air comprimé
5. Soupape de sécurité
6. Boîte de raccordement électrique
7. Vis de fixation couvercle
8. Plaque de support
9. Trous d'ancrage support Autocleaner
10. Tuyau d'air comprimé
11. Électrovanne
12. Bouteille d'air comprimé
13. Compresseur
14. Évacuation de la condensation avec robinet
15. Support de fixation

Autocleaner comprend le support de montage et les accessoires nécessaires à l'installation.

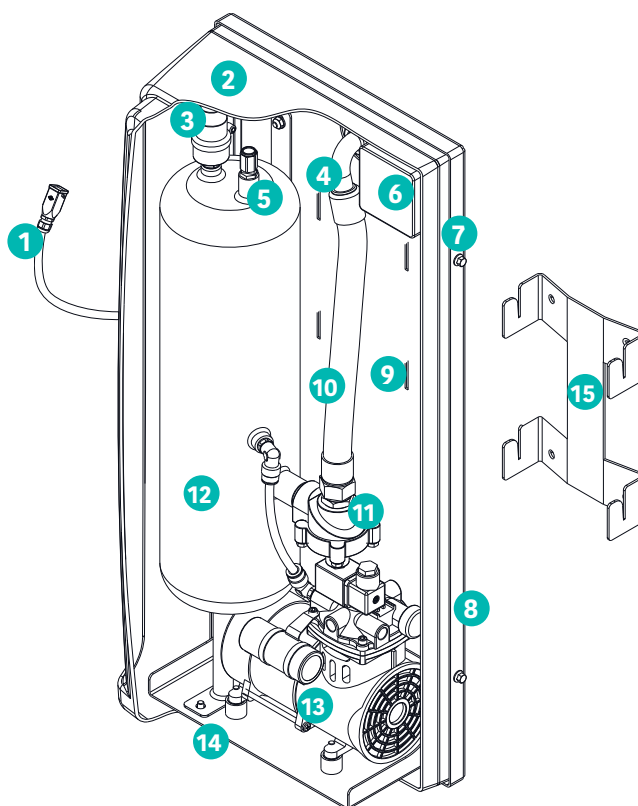

MODÈLE

Autocleaner

ARTICLE		3600.0U
Sortie d'air	Ø "	3/4
Degré de protection	IP	40
Alimentation	V ca	220/240
Fréquence	Hz	50/60
Puissance	W	250
Absorption	A	1,3
Pression d'air	bar	3,5
Capacité bouteille	l	6
Mesure A	mm	730
Mesure B	mm	328
Mesure C	mm	220

