SISTEM·AIR
CENTRAL VACUUM SYSTEMS ByTecnoplus s.r.l.

Swiss version

ZENTRALSTAUBSAUGER



LISTO 26-1

sistemair.ch Made in Italy

sistemair.ch

sistemairpro.com

INHALTSVERZEICHNIS

HAUSHALT

TRADITIONELLE LINIE
Tecno Prime 5
Tecno Evox 8

LINIE MINI
Tecno Style Mini 10

WOHNUNGEN
Wolly 2 12
Sistem Cube 14

GROSSE WOHNHÄUSER
Tecno Star Dual Power 16

PROFESSIONELL

MONOBLOCK BASIC
Revo Job 18

DIGITALER MONOBLOCK
Revo Block professional 20

INDUSTRIELL

STAUBABSCHEIDER
Industrial clean 22
Basic-Abscheider 24

MOTOREN
Linie Matic 26
Linie Basic 28

SELBSTREINIGUNG DES FILTERS
Maxicleaner 30
Autocleaner 30

ZYKLON-VORABSCHEIDER
Turbix 32
Auto Jet Turbix 34

MOTORISIERTER WICKLER
Roll Flex 36

INDUSTRIELLE ERGÄNZUNGEN
Master Line Professional 38

SAUGDOSEN

Haupteigenschaften 41

RECHTECKIG
Virtus 42
Generation 44

VIERECKIG
Standard 46
Design 46

SPEZIELL
Unter Sockelleisten 47
Am Boden 47
Von außen 47
Industriell 47

ANLAGENBAU

HAUSHALT AUS PVC
Haupteigenschaften 49
Anlagen-Bausätze 50
Standardausrüstung 51
Abnahme 54
Fernanschluss 55

INDUSTRIELL AUS STAHL
Haupteigenschaften 57
Industrieanlagenbau 58

EINZIHEBARES SYSTEM SENSE
Haupteigenschaften 61
Einziehbarer Anlagenbau 62
Zubehör Sense 63

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Haupteigenschaften 65

ZUBEHÖR FÜR DIE HAUSHALTSREINIGUNG
Bürsten Natural Trendy 66
Bürsten Standard 67
Rohre und Anschlüsse 68

ZUBEHÖR FÜR DIE PROFESSIONELLE REINIGUNG
Ofen-Reinigungsset 70
Bürsten 71
Rohre und Anschlüsse 71

REINIGUNGSKIT
On/Off-Reinigungsset Flisy 2 72
Standard 73

SPEZIALABSCHEIDER
Flüssigkeits- und Ascheabscheider 74

ERSATZTEILE
Filter 76
Beutel 78

SPARE PARTS

Cleanoop
EASY CLEAN SHOP
cleanoop.ch

Wie funktioniert der Zentralstaubsauger

Einfamilienhäuser, Wohnungen oder kleine Appartements. Jedes Gebäude verdient das beste Reinigungssystem für diejenigen, die es bewohnen.

Selbst kleine Räume oder ästhetische Einschränkungen sollten kein Hindernis für das Wohlbefinden sein. Deshalb ist die zentralisierte Anlage für alle geeignet.

Leistungsstark, leicht und... Sauber hält länger

Der Zentralstaubsauger verändert das Reinigungskonzept radikal. Eine Revolution, die von den Saugdosen ausgeht, diskret und identisch mit dem gewählten Innendesign, in das der Schlauch zum Absaugen von Staub passt.

Sie sind durch ein Rohrnetz miteinander verbunden, welches das angesaugte Material transportiert. Es wird eine Unterspur hergestellt, die in die Zwischendecke eingelassen oder bei bereits fertiggestellten Häusern mit dekorativer Gipskartonplatte verdeckt wird.

Eine herkömmliche oder außen eingebaute Absaugzentrale sammelt den Schmutz im Staubbehälter, ohne jemals mit dem Benutzer in Kontakt zu kommen.

Da die angesaugte Luft nicht in den Raum zirkuliert, hält die Reinigung länger. Das spart Zeit und Mühe.



Rohrnetz



Saugdosen



Absaugzentrale

Leben in einem gesunden Zuhause

Die leistungsstarke Absaugung der Anlage entfernt alle Schmutzspuren und **beseitigt dank der externen Entlüftung Milben, Allergene, Staubverunreinigungen, Bakterien und Viren.**



Die Mikropulver werden durch eine externe Entlüftung aus dem Haus ausgestoßen.

Die Abluft wird vorab gefiltert. Nur die unsichtbaren Partikel, die normalerweise in der Luft vorhanden sind, werden ohne Gegenanzeigen in die Atmosphäre freigesetzt.




A
B

Immer verbunden



Absaugzentrale
Tecno Prime

Einsatzbereich:
Haushalt
Wohnungen, Villen, Geschäfte

Max zu reinigende Fläche: **450 m²**

1 einzelner Bediener

Rohrnetz Ø 50 mm

CE | IP44



Tecno Prime ist **der erste Zentralstaubsauger mit Internetverbindung**, persönlichem Wartungsassistenten **Air Cloud** und 6 Jahren kasko Garantie.

Touch-Display und innovatives BiVac-System, das **die Wahl zwischen Beutel- oder** wartungsarmer Zyklonfiltration bietet.

Das Sortiment der Tecno Prime Absaugzentralen **wurde speziell für die Absaugung von Haushaltsstaub** entwickelt.

Erhältlich in **vier Motorisierungen** zur Reinigung von Oberflächen **bis zu 450 m²** für Anlagen, die von einem einzigen Bediener verwendet werden.

TECNO PRIME

Erfahren Sie mehr über Tecno Prime

Maximale Fläche	Modell	Artikel	Empfohlene Aufnahmepunkte	Verpackung	Maßeinheit	Preis CHF
150 m²	Tecno Prime 150	**3110.2TPR**	4	1	Stk	1.885,00
250 m²	Tecno Prime 250	**3112.2TPR**	7	1	Stk	2.100,00
350 m²	Tecno Prime 350	**3113.3TPR**	11	1	Stk	2.320,00
450 m²	Tecno Prime 450	**3115.3TPR**	16	1	Stk	2.683,00

Haushalt
Wohnungen, Villen, Geschäfte

Technische Eigenschaften

EIGENSCHAFTEN

- Selbsttragende zylindrische Schale aus Polypropylen und ABS
- 21 l Polypropylen-Staubsammeleimer mit Nylongriffen
- Schalldichter Motorraum
- Motor-Laufrad-Baugruppe, bestehend aus einphasigem Bürsten-Elektromotor und Laufradpaket
- Vakuumbrecher-Ventil
- Antistatischer Kegelfilter Klasse M
- Elektronische Steuerplatine mit doppeltem Schutz mit trennenden Sicherungshaltern auf beiden Primär- und Sekundärkreisen
- Touchscreen Bordcomputer
- Druckwandler zur Erkennung des Wirkungsgrads des Filters und des vollen Beutels
- Elektronikplatine Soft Start für den sanften Start des Motors
- Manuell rückstellbarer thermischer Schutzschalter mit Stromauslösung
- Ethernet-Buchse für Air Cloud-Internetverbindung
- Integrierte Saugdose - nur mit Zyklonfilterung
- Rechts/Links-Umkehrbarkeit der Anlagenverbindung

Technische Tabelle

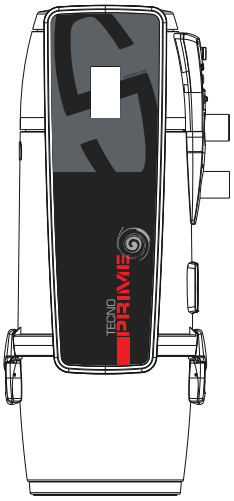

MODELL		Tecno Prime **150**	Tecno Prime **250**	Tecno Prime **350**	Tecno Prime **450**
ARTIKEL		**3110.2TPR**	**3112.2TPR**	**3113.3TPR**	**3115.3TPR**
Entlüftung Mikropulver		**JA**	**JA**	**JA**	**JA**
Wartungscomputer		JA	JA	JA	JA
Ansaug-/Ablassanschluss	Ø mm	50	50	50	50
Stromversorgung	V ac	220/240	220/240	220/240	220/240
Frequenz	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60
Motorleistung	kW	1,25	1,35	1,45	1,50
Absorption	A	5,0	5,6	6,3	6,5
Versorgung Saugdosen	V dc	12	12	12	12
Maximaler Luftdurchsatz	m^3/h	200	234	240	180
Unterdruck max	mbar	274	272	310	400
Filterklasse		M	M	M	M
Filterfläche	cm^2	6700	6700	6700	6700
Fassungsvermögen Staubbehälter	l	21	21	21	21
Fassungsvermögen BiVac Beutel	l	18	18	18	18
Abluftschalldämpfer Ø 50 mm		JA	JA	JA	JA
Gewicht	kg	17	17	17	18
Breite	mm	380	380	380	380
Tiefe	mm	412	412	412	412
Höhe	mm	919	919	919	919
Mindesthöhe über dem Boden	mm	100	100	100	100
Geräuschpegel kleiner als	dB(A)	70			

Hinweis: Die Geräuschwerte können je nach Umgebung und Art der Installation variieren.

Haupteigenschaften

Antistatischer Filter



Der Filter ist frei von statischer Aufladung, da er an das Erdungssystem der Anlage angeschlossen ist. Die umgekehrte konische Form am Ende des Saugvorgangs sorgt dafür, dass alles, was sich auf der Oberfläche des Filters abgesetzt hat, in den Staubbehälter fällt. Waschbar und Klasse M zertifiziert.

BiVac: Wahl zwischen Zyklon- oder Beutelfiltration



Tecno Prime wird komplett mit dem BiVac-Kit geliefert, das für die Wahl zwischen zwei Filteroptionen während der Installation erforderlich ist.

Zyklonfiltration Der angesaugte Staub wird gefiltert und durch den Zyklon von der Luft getrennt und fällt in den Staubbehälter. Bei dieser Konfiguration kann die Saugdose an der Maschine verwendet werden.

Beutelfiltration Der Mikrofaserbeutel hält den angesaugten Staub zurück, wodurch die Reinigung des Filters überflüssig wird. Bei dieser Konfiguration wird auf die Saugdose an der Maschine verzichtet.

Intelligenter Computer für die Wartung



Über das Touch-Display können Sie auf die Funktionen zugreifen, die der Installation gewidmet sind. Eine Hilfe, die es durch Tests ermöglicht, den ordnungsgemäßen Betrieb der Anlage zu überprüfen.

Darüber hinaus können Wartungsintervalle programmiert werden, die Effizienz des Filters und die Befüllung des Staubbehälters kann überprüft werden.

Persönlicher Wartungsassistent Air Cloud



Die Air Cloud ist das Herzstück der Tecno Prime Absaugzentrale: Sie überwacht die Gesundheit und beugt möglichen Fehlfunktionen vor. Eine Warnung warnt bei Störungen und Sie können wählen, ob Sie die Warnungen direkt erhalten oder an Ihren Wartungstechniker senden möchten.

Wenn die Tecno Prime-Absaugzentrale immer mit dem Netzwerk verbunden ist, erhalten Sie die Kasko Cloud Warranty von 6 Jahren.



Saugdose an der Maschine



An der Schale befindet sich eine Saugdose, mit der die an den Aufstellungsort angrenzenden Räume (z. B. Garagen, Keller usw.) gereinigt werden können.

Immer einsatzbereit, einfach den Schlauch einstecken und die Absaugung über das Display starten.

Absaugzentrale
Tecno Evox

Einsatzbereich:

Haushalt

Wohnungen, Villen, Geschäfte

Max zu reinigende Fläche: **450 m²**

1 einzelner Bediener

Rohrnetz Ø 50 mm

CE | IP20



Tecno Evox ist für einen rationalen Benutzer konzipiert, der nicht auf Qualität verzichten möchte, was durch die ausgewählten Materialien und die sorgfältige Montage unterstrichen wird.

Leistung und Zuverlässigkeit für diejenigen, die ein essentielles Produkt suchen, aber keine Kompromisse eingehen möchten.

Erhältlich in **vier Motorisierungen** zur Reinigung von Oberflächen **bis zu 450 m²** für Anlagen, die von einem einzigen Bediener verwendet werden.

EIGENSCHAFTEN

- Selbsttragende zylindrische Schale aus Polypropylen und ABS
- 21 l Polypropylen-Staubsammeleimer mit Nylongriffen
- Schalldichter Motorraum
- Motor-Laufrad-Baugruppe, bestehend aus einphasigem Bürsten-Elektromotor und Laufradpaket.
- Vakuumbrecher-Ventil
- Filterpatrone der Klasse M
- Elektronische Steuerplatine mit doppeltem Schutz mit trennenden Sicherungshaltern auf beiden Primär- und Sekundärkreisen
- Elektronikplatine Soft Start für den sanften Start des Motors
- Manuell rückstellbarer thermischer Schutzschalter mit Stromauslösung
- Integrierte Saugdose
- Rechts/Links-Umkehrbarkeit der Anlagenverbindung

TECNO EVOX

Erfahren Sie mehr über Tecno Evox

Maximale Fläche	Modell	Artikel	Empfohlene Aufnahmepunkte	Verpackung	Maßeinheit	Preis CH
150 m²	Tecno Evox 150	**3110.1TEV**	4	1	Stk	**1.784,00**
250 m²	Tecno Evox 250	**3112.1TEV**	7	1	Stk	**2.000,00**
350 m²	Tecno Evox 350	**3113.3TEV**	11	1	Stk	**2.220,00**
450 m²	Tecno Evox 450	**3115.3TEV**	16	1	Stk	**2.580,00**

Haupteigenschaften

Umkehrbare Verbindungen

Tecno Evox ist für den einfachen Anschluss des IN-Eingangs und des OUT-Eingangs an das Rohrnetz, sowohl rechts als auch links, ausgelegt.



Vakuumbrecher-Ventil

Das Vakuumbrecher-Ventil öffnet sich automatisch, indem Luft in den Motor gelangt, wenn die Strömung, die aus dem Saugrohr eintritt, reduziert ist oder fehlt, wodurch der Eingriff des Wärmeschutzes vorweggenommen wird.



Ergonomie und Einfachheit

Entwickelt, um einfach zu bedienen zu sein, nimmt es einen Staubsammeleimer mit einfach zu bedienenden Haken an, die als Griffe dienen, um den Staubbehälter selbst zum Entleerungspunkt zu bringen.

Integrierte Saugdose

An der Schale befindet sich eine Saugdose, mit der die an den Aufstellungsort angrenzenden Räume gereinigt werden können (z. B. Garagen, Keller usw.). Sie wird durch Drücken des Schalters 0/I auf der Vorderseite der Ansaugzentrale aktiviert.



Technische Tabelle

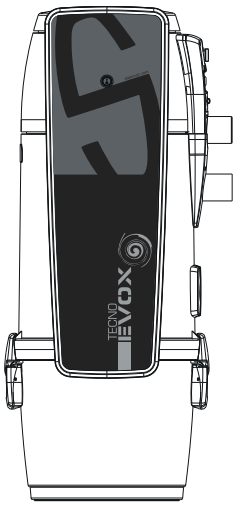

MODELL		Tecno Evox **150**	Tecno Evox **250**	Tecno Evox **350**	Tecno Evox **450**
ARTIKEL		**3110.1TEV**	**3112.1TEV**	**3113.3TEV**	**3115.3TEV**
Entlüftung Mikropulver		**JA**	**JA**	**JA**	**JA**
Ansaug-/Ablassanschluss	Ø mm	50	50	50	50
Stromversorgung	V ac	220/240	220/240	220/240	220/240
Frequenz	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60
Motorleistung	kW	1,25	1,35	1,45	1,50
Absorption	A	5,0	5,6	6,3	6,7
Stromversorgung Steckdosen	V dc	12	12	12	12
Maximaler Luftdurchsatz	m^3/h	200	234	240	180
Unterdruck max	mbar	274	272	310	400
Fassungsvermögen Staubbehälter	l	21	21	21	21
Gewicht	kg	17	17	17	18
Breite	mm	380	380	380	380
Tiefe	mm	412	412	412	412
Höhe	mm	919	919	919	919
Mindesthöhe über dem Boden	mm	100	100	100	100
Geräuschpegel kleiner als	dB(A)	70			

Hinweis: Die Geräuschwerte können je nach Umgebung und Art der Installation variieren.

Absaugzentrale

Tecno Style Mini

Einsatzbereich:

Haushalt

Wohnhäuser, Wohnungen, kleine Räume

Max zu reinigende Fläche: **150 m²**

1 einzelner Bediener

Rohrnetz Ø 50 mm

CE | IP44



Tecno Style Mini ist ein Kraftpaket für Installationen in kleinen Räumen.

Unerreichte Saugkraft und Komfort. Für alle, die keine Kompromisse eingehen wollen.

Die Absaugzentrale Tecno Style Mini **wurde speziell für die Absaugung von Haushaltsstaub** entwickelt.

Erhältlich in **einer einzigen Motorisierung mit Mini-Schale** zur Reinigung von Oberflächen **bis zu 150 m²** für Anlagen, die von einem einzigen Bediener verwendet werden.

EIGENSCHAFTEN

- Selbsttragende zylindrische Schale aus Polypropylen und ABS
- 15 l Polypropylen-Staubsammeleimer mit Nylongriffen
- Schalldichter Motorraum
- Motor-Laufrad-Baugruppe, bestehend aus einphasigem Bürsten-Elektromotor und Laufradpaket
- Vakuumbrecher-Ventil
- Filterpatrone der Klasse M
- Elektronische Steuerplatine mit doppeltem Schutz mit trennenden Sicherungshaltern auf beiden Primär- und Sekundärkreisen
- Elektronikplatine Soft Start für den sanften Start des Motors
- Manuell rückstellbarer thermischer Schutzschalter mit Stromauslösung
- Rechts/Links-Umkehrbarkeit der Anlagenverbindung

TECNO STYLE MINI

Erfahren Sie mehr über Tecno Style Mini

Maximale Fläche	Modell	Artikel	Empfohlene Aufnahmepunkte	Verpackung	Maßeinheit	Preis CHF
150 m2	Tecno Style MINI	**3107.1TER**	4	1	Stk	**1.262,00**

Haupteigenschaften

Kompakte Abmessungen

Tecno Style Mini bietet die volle Leistung und Effizienz der zyklonischen Staubabscheidung. Das Gehäuse der Absaugzentrale ist nur 65 cm hoch und 34 cm tief.

Die ideale Wahl für Balkone, Treppen, Flure, Schränke, kleine Gewerbeflächen... oder in allen kleinen Räumen.



Umkehrbare Verbindungen

Tecno Style Mini ist für den einfachen Anschluss des IN-Eingangs und des OUT-Eingangs an das Rohrnetz, sowohl rechts als auch links, ausgelegt.



Kompaktfilter

Tecno Style Mini ist mit einem leistungsstarken, waschbaren Kompaktfilter der Filterklasse M ausgestattet.

Ergonomie und Einfachheit

Entwickelt, um einfach zu bedienen zu sein, nimmt es einen Staubsammelbehälter mit einfach zu bedienenden Haken an, die als Griffe dienen, um den Eimer selbst zum Entleerungspunkt zu bringen.



Technische Tabelle

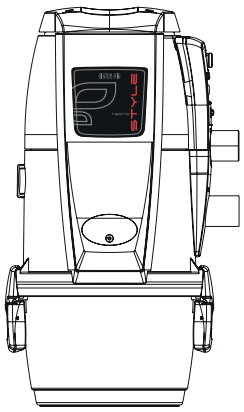

MODELL		Tecno Style Mini
ARTIKEL		**3107.1TER**
Entlüftung Mikropulver		**JA**
Ansaug-/Ablassanschluss	Ø mm	50
Stromversorgung	V ac	220/240
Frequenz	Hz	50/60
Motorleistung	kW	1,25
Stromversorgung Steckdosen	V dc	12
Maximaler Luftdurchsatz	m^3/h	200
Unterdruck max	mbar	274
Fassungsvermögen Staubbehälter	l	15
Gewicht	kg	8,5
Breite	mm	340
Tiefe	mm	345
Höhe	mm	650
Mindesthöhe über dem Boden	mm	100
Geräuschpegel kleiner als	dB(A)	70

Hinweis: Die Geräuschwerte können je nach Umgebung und Art der Installation variieren.

Absaugzentrale
Wolly 2

Einsatzbereich:

Haushalt

Wohnungen, Gebäude

Max zu reinigende Fläche: **300 m²**

1 einzelner Bediener

Rohrnetz Ø 50 mm

CE | IP44



Wolly 2 ist die **ideale Einbau-Absaugzentrale für Wohnungen**. Super leise und so kompakt, dass es überall Platz findet.

Kompatibel mit den strengen energetischen und akustischen Zertifizierungen dank der Schale aus Polystyrol mit hoher Dichte, welche die Isolierung der Wand beibehält, in die sie eingelassen wird.

Klare Linien für eine diskrete Ästhetik, die sich in jedes architektonische Design einfügt.

EIGENSCHAFTEN

- Kunststoffschale PP-ABS
- Schalldichte Schale
- Filterbeutel aus Mikrofaser (Fassungsvermögen 12 l)
- Schalldämpfende Motorhaube
- Rechts/Links-Umkehrbarkeit der Anlagenverbindung
- Motor-Laufrad-Baugruppe, bestehend aus einphasigem Bürsten-Elektromotor und Laufradpaket
- Vakuumbrecher-Ventil
- Sicherheitsfilterpatrone der Klasse M
- Elektronikplatine Soft Start für den sanften Start des Motors
- Manuell rückstellbarer thermischer Schutzschalter mit Stromauslösung
- Rechts/Links-Umkehrbarkeit der Anlagenverbindung

Erfahren Sie mehr über Wolly 2

Maximale Fläche	Modell	Artikel	Empfohlene Aufnahmepunkte	Verpackung	Maßeinheit	Preis CHF
150 m²	Wolly2 150	**8201.0**	4	1	Stk	**1.262,00**
300 m²	Wolly2 300	**8201.1**	7	1	Stk	**1.305,00**

Haupteigenschaften

MODELL		Wolly 2 - **150**	Wolly 2 - **300**
ARTIKEL		8201.0	8201.1
Entlüftung Mikropulver		**JA**	
Ansaug-/Ablassanschluss	Ø mm	50	
Stromversorgung	V ac	220/240	
Frequenz	Hz	50/60	
Motorleistung	kW	1,25	1,35
Maximaler Luftdurchsatz	m³/h	200	234
Unterdruck max	mbar	274	272
Versorgung Saugdosen	V dc	12	
Fassungsvermögen Staubbeutel	l	12	
Breite	mm	430	
Höhe	mm	630	
Tiefe	mm	187	
Geräuschpegel kleiner als	dB(A)	70	

Hinweis: Die Geräuschwerte können je nach Umgebung und Art der Installation variieren.



Unterputz

Mit **einer Tiefe von nur 18,7 cm** fügt er sich in die Ästhetik der Fassade ein.



Wandmontage

Wolly 2 kann **auch an der Wand** montiert werden.

A Alles inklusive Art. **8201.0** und Art. **8201.1**

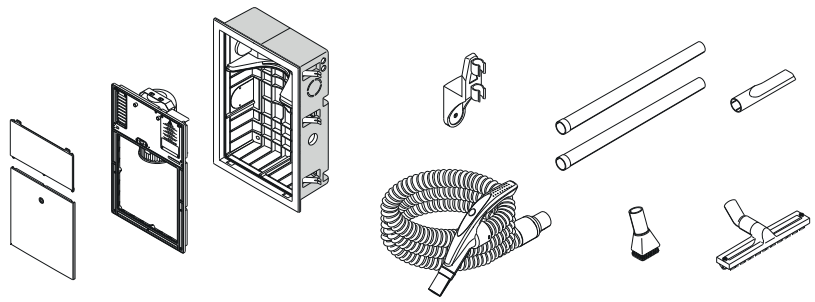

Das Set enthält:
- Absaugzentrale Wolly 2
- Motormodul (wahlweise bis 150 m² oder 300 m²
- Unterputzkasten
- Reinigungsset.

Wolly 2 wird mit dem Kit für die wichtigsten Reinigungsarbeiten geliefert.

Darüber hinaus ermöglicht der Mini-Zubehörhaken eine geordnete Aufbewahrung von Schlauch und Zubehör.

B Nur Vorbereitung

Einbauvorbereitung



Artikel	Beschreibung	Verpackung	Maßeinheit	Preis CHF
7102.1	Unterputzkasten Wolly 2	1	Stk	273,00

Vorbereitung Wandauflage



Artikel	Beschreibung	Verpackung	Maßeinheit	Preis CHF
7102.2	Einbaurahmen für den Außenbereich Wolly 2	1	Stk	217,00



7102.1	Unterputzkasten Wolly 2*	1	Stk	273,00

*für die Vorbereitung für Wandmontage, den Unterputzkasten Art. 7102.1 in den Rahmen einsetzen

C Fertigstellung



Artikel	Beschreibung	Verpackung	Maßeinheit	Preis CHF
8202.0	Ansaugmodul/Motor Wolly 2 Mod. 150	1	Stk	870,00
8202.1	Ansaugmodul/Motor Wolly 2 Mod. 300	1	Stk	914,00

Absaugzentrale
Sistem Cube

Einsatzbereich:

Haushalt

Wohnungen und Mikroräume

Max zu reinigende Fläche: **120 m²**

1 einzelner Bediener

Rohrnetz Ø 50 mm

CE | IPX4



Sistem Cube ist die **kleinste Saugzentrale der Welt** für die Reinigung von Räumen bis zu 120m² und Anlagen, die von einem einzigen Bediener betrieben werden.

Ein Konzentrat aus Gesundheit und **Saugkraft**, das sich dank seiner **kompakten Abmessungen von 30x28x30 cm** in die Unterspüle oder in jeden verfügbaren Raum integrieren lässt.

Die **vorverdrahtete Schablone** macht die Installation schnell und praktisch. Design squared, das es elegant und diskret macht, der unsichtbare Reinigungsbegleiter.

Die Absaugzentrale Sistem Cube **wurde speziell für die Absaugung von Haushaltsstaub** entwickelt.

EIGENSCHAFTEN

- Kunststoffschale PP-ABS
- Staubsammelfilterbeutel
- Motor-Sicherheitsfilter
- Motor-Laufrad-Baugruppe, bestehend aus einphasigem Bürsten-Elektromotor und Laufradpaket
- Elektronikplatine Soft Start für den sanften Start des Motors
- Manuell rückstellbarer thermischer Schutzschalter mit Stromauslösung
- Rechts/Links-Umkehrbarkeit der Anlagenverbindung

Erfahren Sie mehr über Sistem Cube

Maximale Fläche	Modell	Artikel	Empfohlene Aufnahmepunkte	Verpackung	Maßeinheit	Preis CHF
Max 120 m²	Sistem Cube	**8300.0**	3	1	Stk	**1.015,00**

Anmerkung. Die Schablone für die Vorbereitung muss separat erworben werden.

Haupteigenschaften

MODELL		Sistem Cube
ARTIKEL		**8300.0**
Entlüftung Mikropulver		**JA**
Integrierte Saugdose		NEIN
Ansaug-/Ablassanschluss	Ø mm	40*
Stromversorgung	V ac	220/240
Frequenz	Hz	50/60
Motorleistung	kW	1
Stromversorgung Steckdosen	V dc	12
Maximaler Luftdurchsatz	m^3/h	178
Unterdruck max	mbar	245
Fassungsvermögen Staubbeutel	l	15
Gewicht	kg	4
Breite	mm	280
Höhe	mm	300
Tiefe	mm	300
Geräuschpegel kleiner als	dB(A)	70

Hinweis: Die Geräuschwerte können je nach Umgebung und Art der Installation variieren.

***es ist notwendig, die exzentrische Erhöhung Art. 5040.1 separat zu kaufen



Außenaufstellung

Die Schutzart IP44 ermöglicht die Installation von Sistem Cube im Freien ohne Kontraindikationen. Berücksichtigen Sie bei der Vorbereitung des Rohrnetzes und der vorverdrahteten Schablone die gewünschte Positionierung.



Innenaufstellung

Die kompakten Abmessungen von Sistem Cube ermöglichen die Installation überall, auch in Möbeln. Der gewählte Raum kann ohne Belüftung sein, da der direkt gekühlte Motor die Luft aus den Ansaugstutzen nutzt.

Alles inklusive Sistem Cube mit Reinigungsset

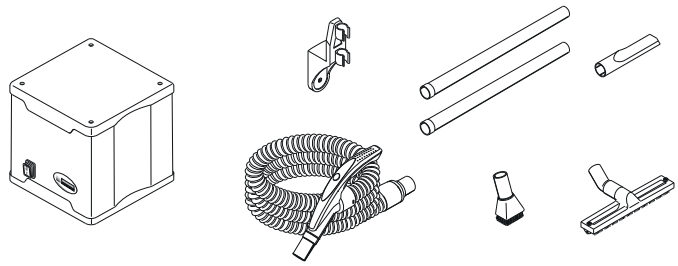

Das Set enthält:

- Bürste für Böden und harte Oberflächen
- Lanze für Ecken
- Staubbürste.

Sistem Cube wird mit dem Set für die wichtigsten Haushaltsreinigungsarbeiten geliefert.

Darüber hinaus ermöglicht der Mini-Zubehörhaken eine geordnete Aufbewahrung von Schlauch und Zubehör.



Artikel	Beschreibung	Verpackung	Maßeinheit	Preis CHF
8300.10	Wandschablone für Sistem Cube*	1	Stk	116,00

*Separat zu erwerben

Centrale aspirante

Tecno Star Dual Power

Ambito di utilizzo:
domestico
grandi abitazioni, ville bifamiliari, b&b, negozi, piccoli laboratori

Superficie max da pulire: **450 m²**

fino a 2 operatori

Rete tubiera Ø 63 mm

CE | IP20



Tecno Star Dual Power ist **der Zentralstaubsauger für den Haushalt,** mit dem **bis zu 2 Bediener das System gleichzeitig bedienen können**.

Halbprofessioneller Kern, angetrieben von einem **Paar Bürstenmotoren** und **vorbereitet für die Integration des automatischen Filterreinigungssystems Autocleaner**.

Ideal für große **Wohnungen bis zu 450 m², Doppelhaushälften, Bed & Breakfasts und Geschäfte**.

EIGENSCHAFTEN

- Zylindrische Schale mit Epoxid-Pulverbeschichtung
- Untergestell mit stoßfestem Material beschichtet
- 62 l Metall-Staubbehälter auf Rädern
- Beutelspanner
- Motor-Laufrad-Baugruppe, bestehend aus einphasigem Bürsten-Elektromotor und Laufradpaket
- Schalldämmung für jeden einzelnen Motor
- Vakuumbrecher-Ventil
- Filterpatrone Klasse M
- Filterschutzflansch
- Elektronische Steuerplatine mit doppeltem Schutz mit trennenden Sicherungshaltern auf beiden Primär- und Sekundärkreisen
- Bordcomputer
- Elektronikplatine Soft Start für den sanften Start des Motors
- Vorbereitet für die Integration des automatischen Filterreinigungssystems Autocleaner
- Rechts/Links-Umkehrbarkeit der Anlagenverbindung

TECNO Star Dual Power

Erfahren Sie mehr über Tecno Star

Maximale Fläche	Modell	Artikel	Empfohlene Aufnahmepunkte	Verpackung	Maßeinheit	Preis CHF
450 m²	Tecno Star Dual Power	**3116.2TS**	16	1	Stk	5.220,00

Haupteigenschaften

Intelligenter Bordcomputer

Die elektronische Platine mit Mikroprozessor, die an die Drucksensoren angeschlossen ist, ist in der Lage, Echtzeit-Erkennungen zu liefern. Tecno Star Dual Power erkennt:

- Befüllung des Pulverbehälters
- Verschleißzustand des Filters
- Gesamteffizienz der Anlage
- Unterdruckwert in der Anlage
- Geplante Wartung
- Betriebsstunden
- Elektrische Absorption



Filterschutzflansch

Am Körper der Absaugzentrale ist ein Stahlflansch zum Schutz des Filters befestigt. Diese bewahrt die Filterpatrone auch dann vor Verschleiß, wenn viel Staub angesaugt wird oder Schleifrückstände vorhanden sind.



Staubbehälter auf Rädern

Der Staubbehälter von Tecno Star Dual Power ist mit Rädern ausgestattet, die es ermöglichen, ihn auf einfache Weise bis zum Entleerungspunkt zu bewegen.

Es ist mit einem vereinfachten Auslösesystem ausgestattet, dessen Griff mit stoßfestem Material beschichtet ist, das es ermöglicht, die Entleerungsvorgänge des Staubbehälters mühelos abzuschließen.

Automatisches Filterreinigungssystem Autocleaner

Tecno Star Dual Power ist für die Installation des Autocleaner-Systems, Art. 3600.0U (optional separat erhältlich), zur automatischen Filterreinigung vorgesehen. Für weitere Informationen siehe Abschnitt Autocleaner S. 30



Technische Tabelle

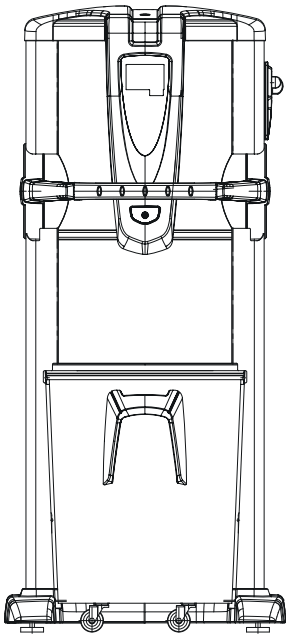

MODELL		Tecno Star Dual Power
ARTIKEL		**3116.2TS**
Entlüftung Mikropulver		**JA**
Wartungscomputer		JA
Ansaug-/Ablassanschluss	Ø mm	63
Stromversorgung	V ac	220/240
Frequenz	Hz	50/60
Motorleistung	kW	1,35 x 2
Stromversorgung Steckdosen	V dc	12
Maximaler Luftdurchsatz	m³/h	390
Unterdruck max	mbar	285
Fassungsvermögen Staubbehälter	l	62
Gewicht	kg	55
Breite	mm	615
Höhe	mm	1369
Tiefe	mm	600
Geräuschentwicklung mit 1 Motor	dB(A)	64
Geräuschentwicklung mit 2 Motoren	dB(A)	69

Hinweis: Die Geräuschwerte können je nach Umgebung und Art der Installation variieren.

Absaugzentrale
Revo Job

Einsatzbereich:

Professionell

Werkstätten, Autowerkstätten, Reifendienst, Beherbergungsbetriebe

Max zu reinigende Fläche: **3000 m²**

bis zu 3 Bediener

Rohrnetz Ø 63 mm - Ø 80 mm

CE | IP20



Revo Job ist **die professionelle Absaugzentrale**, mit der die Anlage **bis zu 3 Bedienern gleichzeitig bedient werden kann.**

Professioneller, wartungsfreier Motor für maximale Zuverlässigkeit. **Serienmäßiges automatisches Vibrationsfilter-Reinigungssystem.**

Ideal für große Flächen und professionelle Anwendungen, bei denen eine kompakte Ansaugzentrale erforderlich ist.

EIGENSCHAFTEN

- Schale und Sockel aus Metall mit Epoxy-Pulverbeschichtung, mit stoßfestem Material
- 70 l Metall-Staubbehälter auf Rädern
- Beutelspanner
- Motor-Pumpen-Baugruppe mit Seitenkanal, mit Leichtmetallgehäuse, hohe Leistung und wartungsfrei
- Automatische Absaugleistungsregelung mit elektronischem Drehzahlwandler (nur Revo Job 4 kW)
- Vakuumbrecher-Ventil
- Filterpatrone Klasse M
- Filterschutzflansch
- Automatisches Rüttelsystem des Filters durch Vibration
- Magnetothermischer Schutz
- Rechts/Links-Umkehrbarkeit der Anlagenverbindung

revo Job

Erfahren Sie mehr über Revo Job

Maximale Fläche	Modell	Artikel	Max. Anzahl Bediener	Verpackung	Maßeinheit	Preis CHF
Max 2000 m²	Revo Job 3 kW	**3201.2J**	2	1	1	**8.410,00**
Max 3000 m²	Revo Job 4 kW	**3201.6J**	3	1	1	**11.600,00**

*Überprüfen Sie mit der technischen Abteilung die Nutzungsbedingungen.

Haupteigenschaften

Filterschutzflansch

Am Körper der Absaugzentrale ist ein Stahlflansch zum Schutz des Filters befestigt. Diese bewahrt die Filterpatrone auch dann vor Verschleiß, wenn viel Staub angesaugt wird oder Schleifrückstände vorhanden sind.



Vibrations-Selbstreinigung

Filterreinigungssystem durch Vibrationszyklen der Filterpatrone, die bei jedem Ausschalten der Absaugung aktiviert werden. Ermöglicht die Reduzierung der Reinigungshäufigkeit der Filterfläche.



Robust und essentiell

Die gewählten Konstruktionslösungen machen ihn zu einer äußerst rationellen Maschine, die für besonders schwere Einsätze konzipiert wurde, bei denen die elektronische Steuerung der Leistung nicht von grundlegender Bedeutung ist, sondern die Robustheit und Einfachheit in der Anwendung im Vordergrund stehen. Selbst in der 4-kW-Version, die mit einem Inverter mit einer Auswahl von drei Saugleistungen ausgestattet ist, macht die Schalttafel in der Zentraleinheit das Umschalten der Saugleistung so einfach wie möglich.



Technische Tabelle

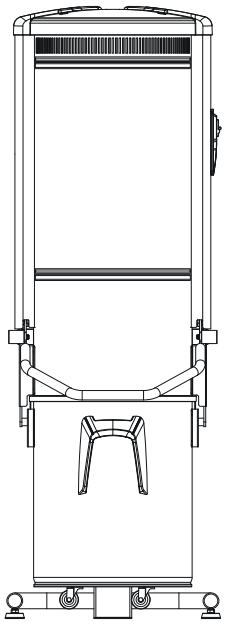

Modell		Revo Job 3	Revo Job 4
Artikel		**3201.2J**	**3201.6J**
Ansauganschluss	Ø mm	80	80
Abluft	Ø mm	80	80
Stromversorgung	V ac	400	400
Frequenz	Hz	50/60	50/60
Motorleistung	kW	3	4
Stromversorgung Steckdosen	V dc	12	12
Elektronischer Drehzahlwandler		NEIN	JA
Maximaler Luftdurchsatz	m^3/h	414	570
Vibrationsreinigung des Filters		JA	JA
Fassungsvermögen Staubbehälter	l	70	70
Entlüftung		JA	JA
Gewicht	kg	100	105
Breite	mm	570	570
Höhe	mm	1625	1625
Tiefe	mm	630	630
Motorgeräusch	dB(A)	60÷80	

Hinweis: Nominale Geräuschwerte. Die Geräuschwerte können je nach Umgebung und Art der Installation variieren

Absaugzentrale

Revo Block professional

Einsatzbereich:

Professionell

Werkstätten, Beherbergungsbetriebe, Bürogebäude, große Villen

Max zu reinigende Fläche: **3000 m²**

bis zu 3 Bediener

Rohrnetz Ø 63 mm - Ø 80 mm

CE | IP20



Revo Block ist **die professionelle Absaugzentrale** , mit der die Anlage **bis zu 3 Bedienern gleichzeitig bedient werden kann.**

Optimierter Verbrauch dank der Verwaltung der Saugleistung.

EIGENSCHAFTEN

- Zylindrische Schale mit Epoxid-Pulverbeschichtung
- Untergestell mit stoßfestem Material beschichtet
- 80/106 l Metall-Staubbehälter
- Beutelspanner
- Motor-Pumpen-Baugruppe mit Seitenkanal, mit Leichtmetallgehäuse, hohe Leistung und wartungsfrei
- Automatische Absaugleistungsregelung mit elektronischem Drehzahlwandler (außer Revo Block 700 Plus)
- Touchscreen Bordcomputer
- Vakuumbrecher-Ventil
- Filterpatrone Klasse M
- Filterschutzflansch
- Vorbereitet für die Integration des automatischen Filterreinigungssystems Autocleaner
- Magnetothermischer Schutz
- Rechts/Links-Umkehrbarkeit der Anlagenverbindung

revo block professional

Erfahren Sie mehr über Revo Block Professional

Maximale Fläche	Modell	Artikel	Max. Anzahl Bediener	Verpackung	Maßeinheit	Preis CHF
Max 700 m²	Revo Block 700 Plus	**3213.2B**	2	1	Stk	**9.135,00**
Max 1000 m²	Revo Block 1000	**3203.3B**	2	1	Stk	**9.672,00**
Max 1200 m²	Revo Block 1200	**3203.4B**	2	1	Stk	**10.092,00**
Max 1500 m²	Revo Block 1500	**3203.5B**	2	1	Stk	**11.745,00**
Max 1800 m²	Revo Block 1800	**3203.6B**	3	1	Stk	**13.775,00**

Kombinierbar mit Autocleaner-Selbstreinigungssystem (S. 30)

Haupteigenschaften

Benutzeroberfläche mit Touchscreen

Ein echter Computer verwaltet alle Funktionen der Zentraleinheit: Einstellung der Saugleistung, Energiesparen, Betriebsparameter und Wartungswarnungen.



Mit der Möglichkeit, die Zentrale mit einem entfernten PC zu verbinden, der sich im selben Netzwerk befindet, um die Zentrale aus der Ferne zu überwachen (Master Control System, optional, siehe Seite 55)



Eimer-Auslösemechanismus Soft-Touch

Sie brauchen nicht Ihre Kraft, nur die von Sistem Air. Wir haben einen Entriegelungsmechanismus für den Staubeimer entwickelt, der Festigkeit und einen perfekten Halt garantiert, ohne dass Sie sich anstrengen müssen, um den Behälter zu lösen und einzuhängen.



Kompakt ohne Abstriche bei der Leistung

Es handelt sich um eine Monoblock-Zentrale, die jedoch dank ihres professionellen Motors und ihres intelligenten Leistungsmanagements über alle Eigenschaften verfügt, um auch auf großen Flächen mit mehreren Benutzern gleichzeitig eingesetzt werden zu können. Die Möglichkeit, das automatische Filterreinigungssystem mit Druckluft zu installieren (Autocleaner, optional auf Seite 30), vervollständigt die PRO-Seele dieser Zentrale.



Technische Tabelle

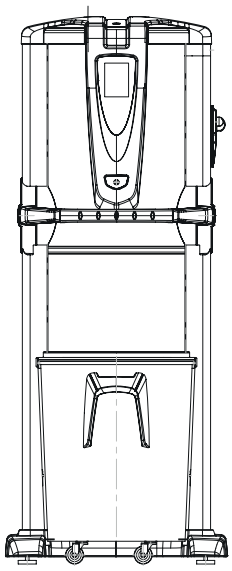

Modell		Revo Block 700 Plus	Revo Block 1000	Revo Block 1200	Revo Block 1500	Revo Block 1800
Artikel		**3213.2B**	**3203.3B**	**3203.4B**	**3203.5B**	**3203.6B**
Wartungscomputer		JA	JA	JA	JA	JA
Ansauganschluss	Ø mm	63(*)	63(*)	63(*)	63(*)	80
Abluft	Ø mm	63	63	63	63	80
Stromversorgung	V ac	400	220/240	400	400	400
Frequenz	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Motorleistung	kW	3	2,2	2,2	4	4
Stromversorgung Steckdosen	V dc	12	12	12	12	12
Elektronischer Drehzahlwandler		NEIN	JA	JA	JA	JA
Maximaler Luftdurchsatz	m^3/h	400	366	366	471	570
Fassungsvermögen Staubbehälter	l	106	106	106	106	106
Entlüftung		JA	JA	JA	JA	JA
Gewicht	kg	95	95	95	105	115
Breite	mm	750	750	750	750	750
Höhe	mm	1616	1616	1616	1616	1616
Tiefe	mm	750	750	750	750	750
Motorgeräusch	dB(A)	60÷80				

Hinweis: Nominale Geräuschwerte. Die Geräuschwerte können je nach Umgebung und Art der Installation variieren

*Modelle mit 63/80 Vergrößerung geliefert, um die Zentrale an das Rohrnetz anzuschließen.

Abscheider
Industrial Clean

Einsatzbereich:

Industriell

Hotels, Industrien, Museen, Kinos. Einkaufszentren

Max zu reinigende Fläche: **unbegrenzt**

Bis zu 8 Bediener

Rohrnetz Ø 80 mm - Ø 100 mm

CE | IP20



Die Staubabscheider der Linie Industrial Clean verfügen über einen Bordcomputer, der die gesamte industrielle Absauganlage steuern kann.

Jeder Abscheider kann bis zu 8 Motoren steuern, um die Abdeckung großer Flächen mit der maximalen Effizienz und Einfachheit einer einzigen Anlage zu ermöglichen.

Die Sammlung des abgesaugten Materials ist zentralisiert, um Wartungsarbeiten zu minimieren.

EIGENSCHAFTEN

- Zylindrische Schale mit Epoxid-Pulverbeschichtung
- Untergestell mit stoßfestem Material beschichtet
- 106 l Metall-Staubbehälter auf Rädern
- Beutelspanner
- Touchscreen Bordcomputer
- Vakuumbrecher-Ventil
- Filterpatrone Klasse M
- Filterschutzflansch
- Vorbereitung für das automatische Filterreinigungssystem Autocleaner (siehe Seite 30)
- Rechts/Links-Umkehrbarkeit der Anlagenverbindung

Industrial Clean

Erfahren Sie mehr über Industrial Clean

Modell	Artikel	Anzahl der Bediener mit Flexrohr Ø 32	Anzahl der Bediener mit Flexrohr Ø 40	Verpackung	Maßeinheit	Preis CHF
Industrial Clean Small	**3403.0**	4	3	1	Stk	**4.568,000**
Industrial Clean Big	**3403.1**	8	4	1	Stk	**6.235,00**

ombinierbar mit Autocleaner-Selbstreinigungssystem (S. 30)

Haupteigenschaften

Benutzeroberfläche mit Touchscreen

Ein echter Computer verwaltet alle Funktionen der Zentraleinheit: Einstellung der Saugleistung, Energiesparen, Betriebsparameter und Wartungswarnungen.

Mit der Möglichkeit, die Zentrale mit einem entfernten PC zu verbinden, der sich im selben Netzwerk befindet, um die Zentrale aus der Ferne zu überwachen (Master Control System, optional, siehe Seite 55)





Eimer-Auslösemechanismus Soft-Touch

Sie brauchen nicht Ihre Kraft, nur die von Sistem Air. Wir haben einen Entriegelungsmechanismus für den Staubeimer entwickelt, der Festigkeit und einen perfekten Halt garantiert, ohne dass Sie sich anstrengen müssen, um den Behälter zu lösen und einzuhängen.



Unbegrenztes modulares System

Die Möglichkeit, mehrere Motoren mit einem einzigen Abscheider zu kombinieren, verleiht dem System eine außergewöhnliche Flexibilität bei der Verwendung und macht es mit zahlreichen Vorteilen in verschiedenen Situationen einsetzbar:

- Flächen von mehreren tausend Quadratmetern
- Absaugung von festen und flüssigen Materialien außer Staub
- Möglichkeit der vollständigen und teilweisen getrennten Sammlung der angesaugten Materialien



Technische Tabelle

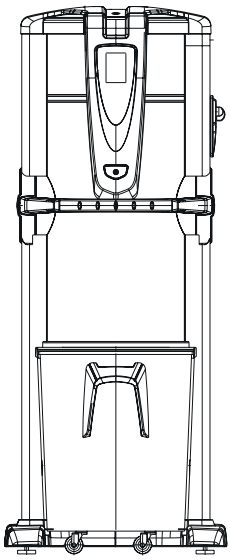

Modell		Industrial Clean Small	Industrial Clean Big
Artikel		**3403.0**	**3403.1**
Computer zur Motorverwaltung		JA	JA
Sicherheits-Vakuumbrecher-Ventil		JA	JA
Stromversorgung	V ac	220/240	220/240
Frequenz	Hz	50/60	50/60
Fassungsvermögen Staubbehälter	l	80	106
Gewicht	kg	53	67
Breite	mm	615	750
Höhe	mm	1515	1616
Tiefe	mm	745	745
Maß M (Lufteinlass)	mm	80	100
Maß N (Luftauslass)	mm	80	100

Abscheider
Basic

Einsatzbereich:

Industriell

Hotels, Industrien, Museen, Kinos, Einkaufszentren

Max zu reinigende Fläche: **unbegrenzt**

Bis zu 8 Bediener

Rohrnetz Ø 60 - Ø 80 - Ø 100 mm

CE | IP20



Die Staubabscheider der Linie Basic sind als Basisfiltereinheiten konzipiert, ohne jegliche elektronische Steuerung weder an den angeschlossenen Motoren noch am Betriebsunterdruck der Anlage.

Dies ist ein Produkt für spezielle Anwendungen, bei denen es eine Absauganlage mit separater Leistungsregelung gibt.

Hinweis: An den Abscheidern der Linie Basic kann das Autocleaner-Selbstreinigungssystem nicht installiert werden.

EIGENSCHAFTEN

- Zylindrische Schale mit Epoxid-Pulverbeschichtung
- Untergestell mit stoßfestem Material beschichtet
- 40/80/106 l Metall-Staubbehälter
- Beutelspanner
- Vakuumbrecher-Ventil
- Filterpatrone Klasse M
- Filterschutzflansch
- Rechts/Links-Umkehrbarkeit der Anlagenverbindung

Basic

Erfahren Sie mehr über Industrial Clean Basic

Modell	Artikel	Anschlüsse IN/OUT Ø mm	Verpackung	Maßeinheit	Preis CHF
Wandabscheider LT40	**3400.40**	60	1	Stk	**1.958,00**
Basic-Abscheider LT80	**3400.20**	80	1	Stk	**3.118,00**
Basic-Abscheider LT160	**3400.21**	100	1	Stk	**4.060,00**

Haupteigenschaften

Eimer-Auslösemechanismus Soft-Touch

An den beiden Abscheidern mit dem größten Staubbehälter benötigen Sie nicht Ihre Kraft, sondern nur die von Sistem Air. Wir haben einen Entriegelungsmechanismus für den Staubeimer entwickelt, der Festigkeit und einen perfekten Halt garantiert, ohne dass Sie sich anstrengen müssen, um den Behälter zu lösen und einzuhängen.



Filterschutzflansch

Am Körper der Absaugzentrale ist ein Stahlflansch zum Schutz des Filters befestigt. Diese bewahrt die Filterpatrone auch dann vor Verschleiß, wenn viel Staub angesaugt wird oder Schleifrückstände vorhanden sind.



Modulares System

Industrieanlagen sind grenzenlos: Das System ist modular aufgebaut und ermöglicht die Anpassung an jede spezifische Situation.

Kombinationsmöglichkeiten mit Turbix

Entwickelt als Elemente mit Basisfiltration, können alle Abscheider der Basic-Linie mit einem Turbix-Zyklonvorabscheider von ausreichender Größe kombiniert werden, um die Filterwartung des Abscheiders zu minimieren und ein basisches, aber äußerst effektives Saugaggregat zu erhalten.



Technische Tabelle

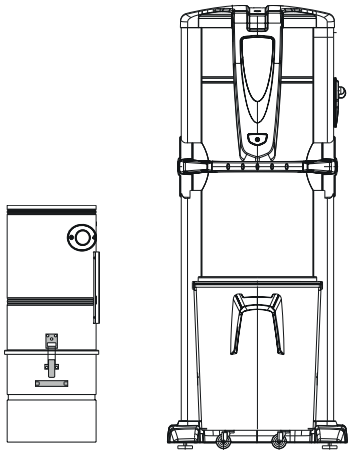

Modell		Wandabscheider LT40	Basic LT 80	Basic LT160
Artikel		**3400.40**	**3400.20**	**3400.21**
Computer zur Motorverwaltung		NEIN	NEIN	NEIN
Filterschutzgitter		JA	JA	JA
Sicherheits-Vakuumbrecher-Ventil		NEIN	JA	JA
Beutelspanner		JA	JA	JA
Filterfläche	cm^2	19600	24000	43400
Fassungsvermögen Staubbehälter	l	40	80	106
Lufteinlass	mm	60	80	100
Luftauslass	mm	60	80	100
Gewicht	kg	18	53	67
Breite	mm	390	615	750
Höhe	mm	1055	1515	1616
Tiefe	mm	390	745	745

Motoren

Industrial Motor Matic

Einsatzbereich:

Industriell

Hotels, Industrien, Museen, Kinos, Einkaufszentren

Max zu reinigende Fläche: **unbegrenzt**

Bis zu 6 Bediener

Rohrnetz Ø 63/80/100 mm

CE | IP20



Die Motoren der **Linie Industrial Motor Matic** bieten eine außergewöhnliche Saugleistung unter allen Einsatzbedingungen. **Das Vorhandensein des Umrichters ermöglicht die Modulation, um sich an verschiedene Situationen anzupassen und den Stromverbrauch zu reduzieren**. Die thermische Sonde stellt eine zusätzliche Sicherheit dar, die zu denen elektronischer Natur hinzugefügt wird, um die Zuverlässigkeit der Motoren zu gewährleisten.

EIGENSCHAFTEN

- Schale aus Metall mit Epoxy-Pulverbeschichtung
- Motor-Pumpen-Baugruppe mit Seitenkanal, mit Leichtmetallgehäuse, hohe Leistung und wartungsfrei
- Automatische Absaugleistungsregelung mit elektronischem Drehzahlwandler
- Magnetothermischer Schutz
- Möglichkeit mehrerer Installationen, bei denen mehrere Motoren miteinander verbunden sind

Industrial Motor
LI4-matic

Erfahren Sie mehr über Industrial Motor

Modell	Artikel	Anzahl der Bediener mit Flexrohr Ø 32	Verpackung	Maßeinheit	Preis CHF
Industrial Motor Matic 2,2 kW	**3503.2M**	1	1	Stk	**8.120,00**
Industrial Motor Matic 4 kW	**3513.4M**	2	1	Stk	**10.440,00**
Industrial Motor Matic 5,5 kW	**3503.6M**	3	1	Stk	**12.760,00**
Industrial Motor Matic 7,5 kW	**3503.7M**	4	1	Stk	**15.950,00**
Industrial Motor Matic 11 kW	**3503.11M**	6	1	Stk	**18.850,00**

Haupteigenschaften

Integrierte Schalldämpfer

In den seitlichen Ansaug- und Abluftkanälen der Gebläsemotoren befinden sich Schalldämpfer, die den Lärm reduzieren, der durch die Turbulenzen der durchströmenden Luft verursacht wird. Zusätzliche Schalldämpfer können hinzugefügt werden, um das Geräusch des Motors weiter zu reduzieren.



Elektronischer Drehzahlwandler

Der Umrichter an den Matic-Motoren, der intelligent vom Staubabscheider gesteuert wird, wird von einer von Sistem Air entwickelten spezifischen Programmierung angetrieben, die es ermöglicht, die bestmögliche Saugleistung zu erzielen und kritische Arbeitsbedingungen zu vermeiden, bei denen die Gefahr einer Beschädigung der elektronischen Komponenten besteht.



Einfacher Anschluss

Um die verschiedenen Motoren und den Staubabscheider miteinander zu verbinden, genügt ein einfaches serielles Kabel: über dieses gelangen alle Informationen, die für die Erkennung der Motoren und ihre optimale Steuerung erforderlich sind, auf die am Staubabscheider vorhandene Computerkarte.



Technische Tabelle



Modell		Ind. Motor Matic 2,2 kW	Ind. Motor Matic 4 kW	Ind. Motor Matic 5,5 kW	Ind. Motor Matic 7,5 kW	Ind. Motor Matic 11 kW
Artikel		**3503.2M**	**3513.4M**	**3503.6M**	**3503.7M**	**3503.11M**
Elektronischer Drehzahlwandler		JA	JA	JA	JA	JA
Phasenversorgung	/ V ac	3/400	3/400	3/400	3/400	3/400
Frequenz	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Motorleistung	kW	2,2	4	5,5	7,5	11
Stromversorgung Steckdosen	V dc	12	12	12	12	12
Maximaler Luftdurchsatz	m^3/h	366	570	740	914	1300
Entlüftung		JA	JA	JA	JA	JA
Gewicht kg		68	89	120	125	150
Breite	mm	540	595	595	595	595
Höhe	mm	505	765	760	760	765
Tiefe	mm	660	812	812	812	812
Geräuschpegel kleiner als	dB(A)	60 ÷ 80				

Hinweis: Nominale Geräuschwerte. Die Geräuschwerte können je nach Umgebung und Art der Installation variieren

Motoren
Industrial Motor

Einsatzbereich:

Industriell

Hotels, Industrien, Museen, Kinos, Einkaufszentren

Max zu reinigende Fläche: **unbegrenzt**

Bis zu 3 Bediener

Rohrnetz Ø 80 mm

CE | IP20



Die Motoren der Linie Industrial Motor sind ohne Umrichter, so dass es nicht möglich ist, die Saugkraft zu modulieren. Sie werden in Verbindung mit den Abscheidern Industria Clean Basic verwendet, um wesentliche Saugaggregate ohne elektronische Steuerung zu erhalten, die **für den Einsatz unter widrigen Umgebungsbedingungen geeignet sind oder bei denen keine Modulation der Saugkraft erforderlich ist.**

EIGENSCHAFTEN

- Schale aus Metall mit Epoxy-Pulverbeschichtung
- Motor-Pumpen-Baugruppe mit Seitenkanal, mit Leichtmetallgehäuse, hohe Leistung und wartungsfrei
- Magnetothermischer Schutz
- Möglichkeit mehrerer Installationen, bei denen mehrere Motoren miteinander verbunden sind

Industrial Motor

Approfondisci Industrial Motor

Modell	Artikel	Anzahl der Bediener mit Flexrohr Ø 32	Verpackung	Maßeinheit	Preis
Industrial Motor 4 kW	**3500.3M**	2	1	Stk	**8.410,00**
Industrial Motor 5,5 kW	**3500.5M**	3	1	Stk	**10.875,00**

Haupteigenschaften

Integrierte Schalldämpfer

In den seitlichen Ansaug- und Abluftkanälen der Gebläsemotoren befinden sich Schalldämpfer, die den Lärm reduzieren, der durch die Turbulenzen der durchströmenden Luft verursacht wird. Zusätzliche Schalldämpfer können hinzugefügt werden, um das Geräusch des Motors weiter zu reduzieren.



Magnetothermischer Schutz

Alle Motoren verfügen über einen thermisch-magnetischen Schutzschalter, der in das Bedienfeld integriert ist.

Das Vorhandensein des Mikro-Leitungsschutzschalters bietet zusätzlichen Schutz für das elektrische System des Motors und erleichtert die Erkennung von Fehlern.



Mehrfache Installationsmöglichkeiten

Durch den Anschluss dieser Motoren an eine geeignete Steuertafel ist es möglich, mehrere Saugaggregate zu verwenden, die mit einem einzigen Abscheider (vom Typ Basic) verbunden sind, um auf jeden Fall eine variable Saugleistung zu haben.



Technische Tabelle

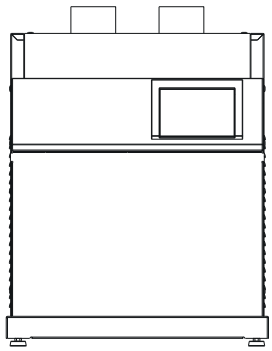

Modell		4 kW	5,5 kW
Artikel		**3500.3M**	**3500.5M**
Elektronischer Drehzahlwandler		NEIN	NEIN
Phasenversorgung	/ V ac	3/400	3/400
Frequenz	Hz	50/60	50/60
Motorleistung	kW	4	5,5
Absorption	A	8,1	11,1
Stromversorgung Steckdosen	V dc	12	12
Maximaler Luftdurchsatz	m^3/h	414	536
Entlüftung		JA	JA
Gewicht kg		79	110
Breite	mm	540	595
Höhe	mm	560	765
Tiefe	mm	685	812
Geräuschpegel kleiner als	dB(A)	60 ÷ 80	

Hinweis: Nominale Geräuschwerte. Die Geräuschwerte können je nach Umgebung und Art der Installation variieren

Selbstreinigungssysteme

Autocleaner
Maxicleaner

Einsatzbereich:

Professionell Industriell

Hotels, Industrien, Museen, Kinos, Einkaufszentren

CE	IP40	⏚
CE	IP20	⏚



Dank eines Druckluftstroms, der den Filter in der entgegengesetzten Richtung zur Ansaugrichtung durchströmt, wird der Staub von den Wänden abgelöst und fällt in den Staubbehälter.

In zwei Modellen erhältlich, können sie zusammen mit der Ansaugzentrale installiert oder zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt werden (siehe technische Tabelle).

EIGENSCHAFTEN

- Selbsttragendes epoxidpulverbeschichtetes Metallgehäuse.
- Thermogeformte Schutzschicht (Autocleaner)
- Integrierter Druckluftzylinder
- Sicherheitsventil
- Aktivierungs-Magnetventil
- Mehrpoliger Stecker
- Integrierter Kompressor (nur für Autoclener)
- Lieferung komplett mit Befestigungsbügel am Maschinenkörper

MAXI CLEANER

Autocleaner universal system

Erfahren Sie mehr über Autocleaner

Modell	Artikel	Verpackung	Maßeinheit	Preis CHF
Maxicleaner anwendbar auf: - Revo Block Professional - Staubabscheider Linie Industrial Clean	**3600.2U**	1	Stk	**3.263,00**
Autocleaner anwendbar auf: - Tecno Star Dual Power - Revo Block Professional - Staubabscheider Linie Industrial Clean	**3600.0U**	1	Stk	**3.263,00**

Haupteigenschaften

Automatisch und voll programmierbar

Sobald das Selbstreinigungssystem installiert ist, aktivieren Sie es einfach über das Display der Saugzentrale oder des Staubabscheiders, um Folgendes zu konfigurieren:

- die Anzahl der Systemzyklen;
- die Festlegung der Betriebszeiten entsprechend den vom Benutzer angeforderten Anpassungen (z. B. Ausschluss von Nachtstunden);



Automatische Filterreinigung: zwei Lösungen

Die professionelle Linie von Sistem Air verfügt über zwei Arten von automatischen Filtersystemen, die je nach Installationsanforderungen ausgewählt werden können.

Maxicleaner: Bei besonders feinen oder in großen Mengen angesaugten Stäuben ist er das ideale Zubehör für die Selbstreinigung des Filters. Es verfügt nicht über einen integrierten Kompressor, sondern muss an eine Druckluftzuleitung im Gebäude angeschlossen werden. Auf diese Weise können hohe Drücke erreicht werden, die in Verbindung mit dem großen Fassungsvermögen des Druckluftspeichertanks immer die Filterfläche von Schmutz befreien.

Autocleaner muss nicht an externe Selbstreinigungsquellen angeschlossen werden. Es verfügt über alles, was für eine effektive Reinigung des Filters bei nicht extrem feinen Stäuben oder solchen, die sich nicht an den Wänden des Filters verdichten, erforderlich ist.





Technische Tabelle

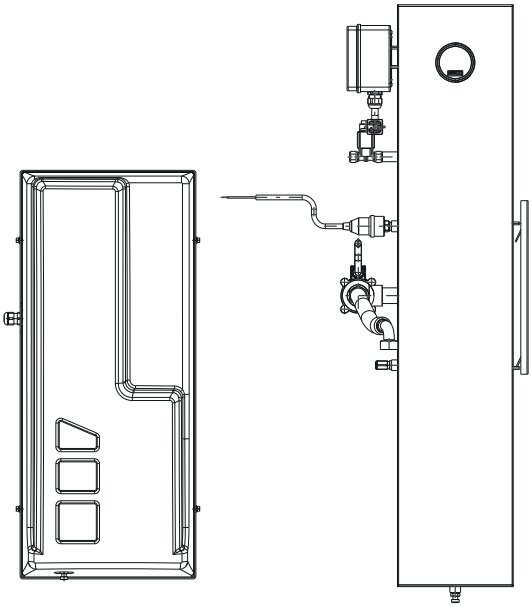

MODELL		Maxicleaner	Autocleaner
ARTIKEL		**3600.2U**	**3600.0U**
Lufteinlass	Ø"	3/8 G	–
Luftauslass	Ø"	3/4”	3/4”
Schutzgrad	IP		40
Stromversorgung	V ac	220/240	220/240
Frequenz	Hz	50	50/60
Leistung	W	-	250
Absorption	A	-	1,3
Luftdruck	bar	3,5	3,5
Fassungsvermögen des Zylinders	l	37	6
Höhe	mm	1035	730
Breite	mm	253	328
Tiefe	mm	300	220

Zyklonabscheider
Turbix

Einsatzbereich:

Haushalt und professionell

Werkstätten, Industrien, Museen, Kinos

Rohrnetz Ø 50 - 63 - 80 - 100 mm

CE



Die Turbix sind Zyklonvorabscheider**, die dazu dienen, mehr als 98% des angesaugten Staubs abzufangen und den Filter zu erhalten**, die Wartungszyklen zu verkürzen und die Leistung des Saugaggregats aufrechtzuerhalten.

EIGENSCHAFTEN

- Schale und Sockel aus Metall mit Epoxy-Pulverbeschichtung
- Staubsammeleimer:
  Turbix Small 21 l Polypropylen mit Griffen
  Turbix Medium 40 l Metall mit Griffen
  Turbix Big 70 l Metall mit Rollen
  Turbix Big XL 106 l Metall mit Rollen
- Rechts/Links-Umkehrbarkeit der Anlagenverbindung

TURBIX

Erfahren Sie mehr über Turbix

Modell	Artikel	Anschlüsse IN/OUT Ø mm	Verpackung	Maßeinheit	Preis CHF
Turbix Small Ø 50 mm	**3400.10**	50	1	Stk	**798,00**
Turbix Medium Ø 60 mm	**3400.11**	60	1	Stk	**986,00**
Turbix Big Ø 80 mm	**3400.12**	80	1	Stk	**3.045,00**
Turbix Big XL Ø 100 mm	**3400.13**	100	1	Stk	**4.420,00**

Haupteigenschaften

Zyklonabscheidung



Die Filtration der Luft aus dem angesaugten Staub erfolgt durch Zyklonabscheidung. Die Form des Kegels verleiht dem angesaugten Staub eine Zyklonbewegung mit zunehmender Geschwindigkeit. Am Ende des Kegels verlangsamt sich die Luft und der Staub kann in den Turbix-Staubbehälter fallen, ohne den Filter der Absaugzentrale zu verschmutzen.

Eine Garantie für die Wirksamkeit, aber vor allem eine Vereinfachung der Wartung. Turbix enthält keine Filterpatronen.

Hohe Wirksamkeit

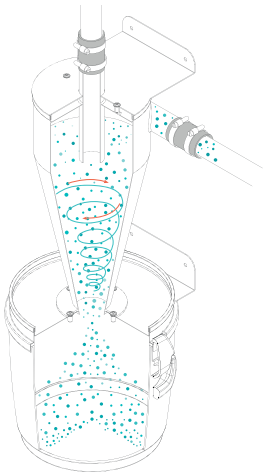

Mit Turbix ist die Absaugung grenzenlos. ES IST möglich, jede Art von Material zu entfernen, auch die dünnsten und staubigsten, wie zum Beispiel:

- Tierhaarei
- Mehl
- Haare
- Erde
- Metallspäne
- Kunststoffgranulat
- Schleifpulver
- Sägemehl

Eimer-Auslösung Soft Touch



Sowohl bei den kleineren Abscheidern (Small und Medium zur Befestigung an der Wand) als auch bei den größeren Abscheidern (Big und Big XL) haben wir einen Mechanismus zur Freigabe des Staubkübels entwickelt, der Solidität und perfekten Halt garantiert, ohne dass Anstrengungen zum Lösen und Einhängen des Staubbehälters erforderlich sind.

Technische Tabelle

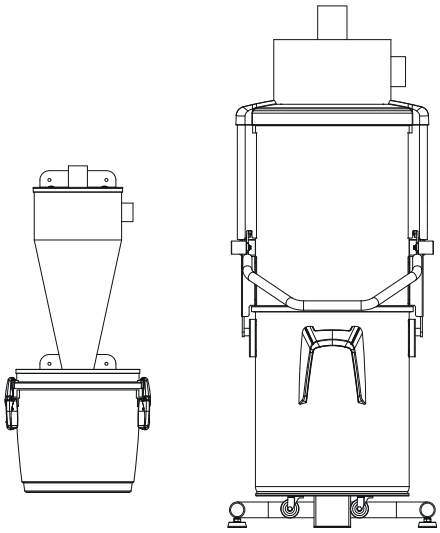

Modell		Turbix Small	Turbix Medium	Turbix Big	Turbix Big XL
Artikel		**3400.10**	**3400.11**	**3400.12**	**3400.13**
Einlauf/Auslauf Pulver	Ø mm	50	60	80	100
Fassungsvermögen Staubbehälter	l	21	40	70	106
Gewicht	kg	15	25	53	70
Breite	mm	385	452	552	680
Tiefe	mm	360	436	590	700
Höhe	mm	855	1105	1395	1600
Mindesthöhe über dem Boden	mm	100	100	-	-

Auto Jet Turbix

Einsatzbereich:

Industriell

Industrien, Werkstätten

Rohrnetz Ø 80 mm

Auslassöffnung Ø 153 mm

CE | IP44



Der Spezialabscheider Auto Jet Turbix ist für alle Anwendungen vorgesehen, bei denen die Kapazität des Auffangbehälters nicht ausreicht, um das gesamte angesaugte Material in einem Arbeitszyklus aufzunehmen. Das automatische Öffnungssystem der Tür des Auffangbehälters ermöglicht das Entladen des Inhalts auf anpassbare Weise, um häufige Maschinenstillstände zu vermeiden. Das Vorhandensein des Zyklonkegels ermöglicht eine effektive Entstaubung der angesaugten Luft, wodurch die Effizienz des Filters in der Absaugzentrale verlängert wird.

EIGENSCHAFTEN

- Zyklonabscheidung ohne Filter
- Hergestellt aus Edelstahl
- Umkehrbare Rohranschlüsse
- Einfache Installation und Bedienung

AUTO Jet TURBIX

Erfahren Sie mehr über Auto Jet

Modell	Artikel	Anschlüsse IN/OUT Ø mm	Entladen Ø mm	Verpackung	Maßeinheit	Preis CHF
Auto Jet Turbix	**7010.3**	80	153	1	Stk	**8.410,00**

Haupteigenschaften

Versicherte Öffnung

Die untere Tür wird von einem robusten pneumatischen Stellantrieb angetrieben, der es ermöglicht, sie unter allen Lastbedingungen zu öffnen, so dass das im Auffangbehälter vorhandene Material immer abgelassen werden kann.



Einfaches Entladen durch 8 Luftdüsen

Um das Entladen aller Arten von angesaugtem Material, auch der leichtesten und voluminösesten, zu erleichtern, ist der Abscheider mit 8 Düsen ausgestattet, die einen Druckluftstrahl antreiben, wenn die untere Tür geöffnet wird.



Einfach programmierbar

Dank der drei Potentiometer auf dem Bedienfeld können folgende Betriebsparameter eingestellt werden:

1. Saugzeit (um eine Überfüllung des Behälters zu vermeiden);
2. Öffnungszeit der Tür (abhängig vom spezifischen Gewicht und der Konsistenz des angesaugten Materials einzustellen);
3. Wiederholung der Druckluftstrahlen, die beim Entladen wirken.

Mit der TEST-Taste kann jede dieser drei Einstellungen sofort getestet werden, um die optimale Einstellung in Abhängigkeit von der Menge und Art des abgesaugten Materials zu finden.



Technische Tabelle

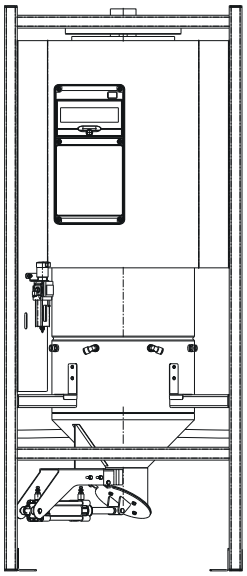

Modell		Auto Jet Turbix
Artikel		**7010.3**
Ansaugsteuerungsplatine		JA
Schutzgrad	IP	44
Stromversorgung	V ac	230
Absorption	A	1,5
Fassungsvermögen Behälter	l	76
Pneumatischer Antriebsdruck	bar	6
Lufteinlass	G	3/4
Düsendruck		*
Gewicht	kg	105
Breite	mm	740
Höhe	mm	1760
Tiefe	mm	740

*Gleicher maximaler Betriebsdruck der Anlage

Wickler
Roll Flex

Einsatzbereich:

Industriell

große Freiflächen

Rohrnetz Ø 50 mm

CE | IP44



Roll Flex ist der motorisierte Wickler , der **von Sistem Air entwickelt wurde,** um die Verwendung der Zentralstaubsaugeranlage in allen Situationen zu vereinfachen, in denen eine große Fläche mit einem einzigen flexiblen Schlauch abgedeckt werden muss. Der robuste Getriebemotormechanismus macht ihn besonders geeignet für den professionellen und industriellen Einsatz.

EIGENSCHAFTEN

- Roll Flex ist mit einem motorisierten System zum Abwickeln/Rückspulen ausgestattet, das sich durch extreme Robustheit auszeichnet, dank der Verwendung professioneller mechanischer und elektrischer Komponenten
- Einfach zu bedienen: Zwei Mikroschalter steuern die Drehrichtung des Wicklers. Das Starten und Stoppen der Absaugung erfolgt automatisch
- Deckenbefestigung (oder Wandbefestigung mit optionalem Bügel)

ROLL Flex

Erfahren Sie mehr über Roll Flex

Modell	Artikel	Mitgelieferter Schlauch Ø mm	Verpackung	Maßeinheit	Preis CHF
Roll Flex Ø 32	**7041.51E**	35	1	Stk	**2.175,00**
Roll Flex Ø 40	**7041.61E**	40	1	Stk	**2.422,00**

Haupteigenschaften

Anpassbare Befehle

Die serienmäßig mitgelieferte Steuertafel kann verlängert oder durch andere Vorrichtungen für die Fernbedienung auch über Funk ersetzt werden, beispielsweise durch die Einführung von Timern für den Betrieb des Absaugers. Dies ermöglicht eine maximale Anpassung des Systems an die Bedürfnisse jeder spezifischen Anwendung.



Robust und sicher

Beim Abwickel-/Rückspulmechanismus handelt es sich um einen professionellen Mechanismus, der in der Lage ist, mehrere Arbeitszyklen ohne Probleme durchzuführen. Gleichzeitig ist es mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet, um ein versehentliches Heben großer Gegenstände zu verhindern.



Technische Tabelle



Modell		ROLL FLEX Ø 32	ROLL FLEX Ø 40
Artikel		**7041.51E**	**7041.61E**
Schutzgrad	IP	44	44
Stromversorgung	V ac	220/240	220/240
Frequenz	Hz	50/60	50/60
Motorleistung	W	120*	120*
Absorption	A	0,92*	0,92*
Drehzahl	U/Min	26*	26*
Gewicht	Kg	36	38
Sauganschluss (D)	Ø mm	50	50
Mitgelieferter Schlauch	Ø mm	35	40
Maximale Schlauchlänge	m	18	20
Breite	mm	660	660
Höhe	mm	480	480
Tiefe	mm	425	425

Zubehör Wickler

Gebogener Anschluss



Artikel	Material	Verpackung	M.E.	Preis CHF
7039.5	Kunststoff	1	STK	40,50
	Griff nur für Roll Flex Ø 32			

Wandhalterung Roll Flex



Artikel	Material	Verpackung	M.E.	Preis CHF
7041.100	Stahl	1	STK	190,00
	Zur Befestigung von Roll Flex an der Wand			

Ergänzungen
Industriell

Einsatzbereich:

Industriell

Hotels, Fabriken, Museen, Kinos Einkaufszentren

Für professionelle und industrielle Systeme



Ergänzungen für Industrieanlagen sind Komponenten der Anlage, die **die Anpassung und den ordnungsgemäßen Betrieb von professionellen Absaugzentrale und/oder modularen Systemen ermöglichen** .

Die Wahl der geeigneten Ergänzungen ermöglicht es, Standardprodukte zu kombinieren, zu ausgeklügelten Systemen zu gelangen, die sich in die unterschiedlichsten Produktionsprozesse integrieren lassen und den Betrieb der Absaugung für viele Stunden ermöglichen, auch bei Dauerbetrieb.

master Line
Professional

Erfahren Sie mehr

Entlüftungsschalldämpfer



Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
11001	Entlüftungsschalldämpfer aus Metall 2”	1	STK	232,00
11002	Entlüftungsschalldämpfer aus Metall 3”	1	STK	319,00
11003	Entlüftungsschalldämpfer aus Metall 4”	1	STK	406,00

Rückschlagventile für Motorkupplung



Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
0110001	Rückschlagventil 2”für Motorkupplung	1	STK	182,00
0110002	Rückschlagventil 4”für Motorkupplung	1	STK	450,00
0110003	Rückschlagventil 3”für Motorkupplung	1	STK	319,00

Automatisierungs- und Steuerungselemente







Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
3301.0	Elektronische Schalttafel Anlasser 3 Motoren*	1	STK	1.958,00
3301.6	Elektronische Schalttafel Anlasser 2 Motoren*	1	STK	1.813,00
	*nur für Elektromotoren			
3301.20	Automatische Schalttafel industrielles Touch-System	1	STK	3.630,00
3301.4	Resistiver Durchgangsteiler 4 Eingänge*	1	STK	38,00
	*nur für Elektromotoren			

Vakuumbrecher-Ventile



Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
2050.5	Vakuumbrecher-Ventil Ø 80	1	STK	116,00
2050.7	Vakuumbrecher-Ventil Ø 100	1	STK	145,00

Abflussset aus Stahl



Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
7020.63	Abflussset aus Stahl Ø 60	1	STK	203,00
7020.80	Abflussset aus Stahl Ø 80	1	STK	326,00
7020.10	Abflussset aus Stahl Ø 100	1	STK	406,00

Pneumatische Muffenventile



Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
1456.5MA	Pneumatisches Muffenventil Ø 50 230 V ac	1	STK	986,00
1456.4MA	Pneumatisches Muffenventil Ø 60 230 V ac	1	STK	1.233,00
1456.6MA	Pneumatisches Muffenventil Ø 80 230 V ac	1	STK	1.841,00

Steckdosen
Saugdosen

Einsatzbereich:
Industriell
Professionell
Haushalt



Rohrnetz Ø 50 mm



Die Saugdosen **verbinden das Rohrnetz der Zentralstaubsaugeranlage und den Schlauch,** mit dem die Reinigung durchgeführt wird.

Sie sind ein **grundlegendes Element,** um die Dichtheit des Systems zu gewährleisten und **das Vakuum im Rohrnetz aufrechtzuerhalten**.

Alle Saugdosen sind **sowohl mit Standard- als auch mit kabellosen Flisy und Flisy 2** Schläuchen kompatibel.

Kabellose Ein-/Aus-Reinigungsschläuche Flisy 2

Die Anlage startet mit dem Einführen des Schlauchs in die Saugdose.

Über den Knopf am Griff können Sie dann den Ein-/Ausschalter verwenden, **um den Staubsauger nach Bedarf ein- und auszuschalten** .



Standard-Reinigungsschläuche

Die Absauganlage schaltet sich ein, wenn der Schlauch in die Saugdose eingeführt wird.

Zum Abschalten der Anlage genügt es, den **Schlauch herauszuziehen** und die Absaugung zu unterbrechen.



Haupteigenschaften

Die Saugdosesn von Sistem Air sind in rechteckiger (Virtus oder Generation), viereckiger (Standard oder Design) oder professioneller Ausführung erhältlich und stellen die beste auf dem Markt erhältliche Linie dar.

Verschiedene Verwendungszwecke, verschiedene Aspekte

- **Haushalt**: Design, Abdichtung und Stabilität der ästhetischen Platte sind grundlegende Anforderungen für Steckdosen für Haushalts-Anwendungen.
- **Professionell:** Robustheit, Anpassungsfähigkeit an den Kontext und Dichtheit sind in industriellen Anwendungen gefragt.

Was Virtus Saugdosen einzigartig macht

Die von Sistem Air entwickelten Innovationen bringen das Nutzungserlebnis des Zentralstaubsaugers auf ein garantiert höheres Niveau.

1- Doppelsitz für den O-Ring, für eine perfekte Abdichtung
2- Rahmenstruktur identisch mit welcher der gewählten zivilen Serie
3- Schön und praktisch, die Kappen fügen sich in die Ästhetik der Umgebung ein
4- Mechanische Widerstandsfähigkeit dank der abgerundeten Wände und Rippen
5- Verstärkte Stützstruktur, welche die Torsionssteifigkeit erhöht
6- SEBS-Dichtung, die den Memory-Effekt verhindert und sich im Laufe der Zeit nicht verändert
7- Ultraschneller Anschluss durch Verdrahtungsklemmen
8- Funktioniert mit allen auf dem Markt erhältlichen Schläuchen






Verfügbar für die wichtigsten zivilen Serien auf dem Markt

Die Sistem Air Saugdosen spiegeln die jeweiligen Haushaltsserien in jedem Detail wider, nicht nur in der Form der Einsätze, sondern auch in den Farben und der Verarbeitung. Eine perfekte Ähnlichkeit, die es ermöglicht, elektrische Schalter und Saugdosen zu kombinieren.

Sistem Air Saugdosen sind mit den originalen Oberflächenplatten der folgenden Marken ausgestattet:

bticino VIMAR ABB simon urmet ave legrand GEWISS






Design für jeden Geschmack

Die austauschbaren Geschenk-Cover sind in einer Palette von 12 Farben erhältlich, die in den Varianten Dark, Natural und Fruit erhältlich sind, um den ästhetischen Ausdruck der Umgebung zu maximieren.



Robust und sicher in den professionellen Anwendungen

Auch im industriellen Bereich sind die Steckdosen Sistem Air dank der Robustheit, die sie auszeichnet, und der Verfügbarkeit antistatischer oder ATEX-zertifizierter Versionen, die den Einsatz auch in explosionsgefährdeten Umgebungen ermöglichen, eine Exzellenz.



Rechteckige Saugdosen

VIRTUS

Saugdosen für BTicino

Saugdose **BTicino Living Light**



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
●	1561.0	Schwarz	10	STK	55,00
○	1562.0	Weiß	10	STK	55,00
●	1565.0	Tech	10	STK	61,00

Saugdose **BTicino Air**



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
●	1570.0	Anthrazit	10	STK	55,00
○	1571.0	Weiß	10	STK	55,00
●	1572.0	Tech	10	STK	61,00

Saugdose **BTicino Axolute Air**



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
●	1573.1	Schwarz	10	STK	61,00
○	1573.2	Weiß	10	STK	61,00
●	1573.3	Tech	10	STK	61,00

Saugdose **BTicino Luna**



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
○	1568.0	Weiß*	10	STK	55,00

*Generation-Serie

Saugdose **BTicino Now**



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
●	1573.5	Schwarz	10	STK	55,00
○	1573.4	Weiß	10	STK	55,00
●	1573.6	Sand	10	STK	55,00

Saugdose **BTicino Axolute**



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
●	1566.0	Schwarz	10	STK	61,00
○	1564.0	Weiß	10	STK	61,00
●	1567.0	Tech	10	STK	61,00

Saugdose **BTicino Màtix**



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
○	1569.0	Weiß	10	STK	55,00

Saugdosen für Vimar

Saugdose **Vimar Eikon Evo**



Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
1558.0	Schwarz	10	STK	55,00
1558.1	Weiß	10	STK	55,00
1553.5	Next	10	STK	61,00

Saugdose **Vimar Idea**



Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
1553.0	Schwarz	10	STK	55,00
1553.2	Weiß	10	STK	55,00

Saugdose **Vimar Arkè Fit**



Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
1553.12	Anthrazit	10	STK	55,00
1553.13	Weiß	10	STK	55,00
1553.14	Metall	10	STK	61,00

Saugdose **Vimar Arkè**



Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
1553.9	Anthrazit	10	STK	55,00
1553.10	Weiß	10	STK	55,00
1553.11	Metall	10	STK	61,00

Saugdose **Vimar Plana**



Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
1553.4	Weiß	10	STK	55,00
1553.3	Silber	10	STK	61,00

Saugdose **Vimar Linea**



Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
1553.15	Weiß	10	STK	55,00
1553.16	Hanf	10	STK	55,00
1553.17	Schwarz	10	STK	55,00

Saugdosen für Simon Urmet

Saugdose **Simon Urmet Nea**



Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
1543.0	Anthrazit	10	STK	55,00
1543.1	Weiß	10	STK	55,00
1543.2	Dunkler Stahl	10	STK	61,00
1543.3	Eisweiß	10	STK	61,00
1543.4	Aluminium	10	STK	61,00

Rechteckige Saugdosen

Generation

Saugdosen für Ave

Saugdose **Ave Alumia S44**



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	PreisCHF
◌	**1563.7**	Titan	1	STK	80,00

Saugdose **Ave Blanc**



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
○	**1563.0**	Weiß	1	STK	58,00

Saugdose **Ave Life 44**



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
●	**1563.5**	Schwarz	1	STK	80,00

Saugdose **Ave Tekla**



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
●	**1563.9**	Matt Schwarz	1	STK	80,00

Saugdose **Ave Banquise**



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
○	**1563.2**	Weiß	1	STK	58,00

Saugdose **Ave Domus 100**



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
○	**1563.6**	Weiß	1	STK	80,00

Saugdose **Ave Noir**



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
●	**1552.0**	Schwarz	1	STK	58,00

Saugdose **Ave Touch**



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
●	**1563.3**	Schwarz	1	STK	160,00
○	**1563.4**	Weiß	1	STK	160,00
◌	**1563.8**	Allumia	1	STK	160,00

Saugdosen für Gewiss

Saugdose **Gewiss Chorus**



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
●	1557.2	Schwarz	20	STK	58,00
○	1557.1	Weiß	20	STK	58,00
○	1557.3	Titan	20	STK	58,00

Saugdose **Gewiss Playbus**



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	PreisCHF
●	1557.0	Schwarz	20	STK	58,00

Saugdosen für Abb

Saugdose **Abb Chiara**



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	PreisCHF
○	1542.0	Weiß	1	STK	58,00

Saugdose **Abb Mylos**



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
●	1542.1	Schwarz	1	STK	80,00
○	1542.2	Weiß	1	STK	80,00

Saugdose **Abb Élos**



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
●	1541.0	Schwarz	1	STK	58,00

Saugdosen für Legrand

Saugdose **Legrand Vela**



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
●	1551.4	Schwarz	1	STK	58,00
○	1551.3	Weiß	1	STK	58,00

Viereckige Saugdosen

STANDARD

Viereckige **Saugdosen**



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
○	1464.0B	Weiß	1	STK	48,00
○	1464.1B	Elfenbein	1	STK	48,00
○	1464.2B	Silber	1	STK	58,00
○	1464.3B	Bronze	1	STK	58,00

Viereckige Saugdosen

DESIGN

Saugdosen **Design**



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
○	1467.0	Bianca	1	STK	50,00



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
●	1468.0	Corpo presa completo	1	STK	44,00

Austauschbare Abdeckugen für Design

- etzen Sie die Saugnapfhalterung zusammen, indem Sie die Abdeckung in der gewünschten Farbe auf den Halterungskörper abstimmen

Abdeckungsset **Töne Natural**



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
○	1467.C2	Creme	1	STK	8,00
○	1467.C8	Light gray	1	STK	8,00
○	1467.C6	Sand	1	STK	8,00
○	1467.C9	Vanille	1	STK	8,00

Abdeckungsset **Töne Dark**



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
●	1467.C1	Dunkelgrau	1	STK	8,00
●	1467.C5	Schwarz	1	STK	8,00
●	1467.C4	Silber	1	STK	15,00
●	1467.C10	Kaffee	1	STK	8,00
●	1467.C12	Bronze	1	STK	15,00

Abdeckungsset **Töne Fruit**



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
●	1467.C3	Lemon	1	STK	8,00
●	1467.C11	Berry	1	STK	8,00
●	1467.C7	Olive	1	STK	8,00

Spezielle Saugdosen

Saugdosen **unter Sockelleisten**



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
○	1464.2	Weiß	1	STK	123,00
●	1464.3	Schwarz	1	STK	123,00
●	1464.5	Silber	1	STK	135,00

Saugdosen **am Boden**



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
●	1455.0A	Grau Ø 32	1	STK	152,00
●	1455.0N	Schwarz Ø 32	1	STK	152,00
●	1455.2A	Grau Ø 40	1	STK	160,00
●	1455.2N	Schwarz Ø 40	1	STK	160,00

Stahlschlüssel für **Saugdosen am Boden**



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	PreisCHF
●	1400.1	Weiß	1	STK	7,50

Saugdosen für **den Außenbereich**



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
○	1459.5	Weiß	1	STK	87,00

Industrielle Saugdosen

Industrielle **Saugdosen mit Mikroschalter**



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
●	1556.0	Schwarz Ø 32/40	1	STK	116,00



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	PreisCHF
●	1556.0A	Industrielle antistatische Saugdose mit Mikroschalter Ø 32/40	1	Stk	152,00
Ex	1556.0AX	Industrielle antistatische Saugdose mit Mikroschalter Atex Ø 32/40*	1	Stk	362,00

*Saugdose mit Atex-zertifiziertem Mikroschalter Zone 22

Motorisierter Wickler



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	PreisCHF
●	7041.51E	Roll Flex Ø 32 mm	1	STK	2.175,00
●	7041.61E	Roll Flex Ø 40 mm	1	STK	2.422,00

Anlagenbau für Haushalts-Anwendungen

Einsatzbereich:

Haushalt, Gewerbe und Industrie

Rohrnetz:
2”
Ø 50 mm
Ø 63 mm
Ø 80 mm
Ø 100 mm



Das Anlagenmaterial Sistem Air wurde entwickelt, um die perfekte Kopplung zwischen Rohrnetz und Armaturen zu gewährleisten.

Insbesondere sind die Rohrleitungen **antistatisch, selbstverlöschend und kalibriert** mit Dicken zwischen 2,2 mm und 3 mm.

Die Verbindung erfolgt durch Verkleben mit einem speziellen **Kaltschweißkleber,** der eine perfekte Abdichtung der verklebten Komponenten gewährleistet.

Das Fehlen von trockenen 90°-Kurven erleichtert den Durchgang von Luft und eventuellen angesaugten Körpern, um die Gefahr von Verstopfungen auszuschließen und die Saugleistung intakt zu halten.

EIGENSCHAFTEN

- Antistatische Rohrleitungen
- Selbstlöschend
- Kalibriert
- Mit Dicken zwischen 2,2 mm und 3 mm

Installationsanleitung

Haupteigenschaften

Kalibrierte Anschlüße, maximale Effizienz



Das Anlagenmaterial Sistem Air wurde entwickelt, um immer den gleichen Innendurchmesser beizubehalten, um Ineffizienzen und Lastverluste beim Durchgang von Luft und angesaugtem Staub zu vermeiden.

Die hohe Dicke gewährleistet die Widerstandsfähigkeit gegen Belastungen, die auf der Baustelle auftreten können. Anschlagkerben und Pfeile, welche die Luftrichtung anzeigen, vereinfachen die Installation zusätzlich.

Gegendosen... keine Überraschungen





Unsere Gegendosen eignen sich sowohl für die Installation an Wänden aus Mauerwerk als auch aus Gipskarton, sie haben den Anschluss, der um 270° gedreht werden kann, sie haben zahlreiche vorgezeichnete Bohrungen, um die elektrischen Verbindungen der Mikroschalterlinie mit größter Einfachheit herstellen zu können.

Darüber hinaus ist an der Klappe der rechteckigen Version ein Marker angebracht, mit dem sie dank eines gängigen Metalldetektors unter dem Putz genau aufgespürt werden können, falls sie versehentlich abgedeckt wurden.

Jedem seinen Durchmesser



Das gesamte PVC-Installationsmaterial ist in den Durchmessern 50/63/80/100 mm erhältlich, mit den entsprechenden Adaptern, um von einer Größe zur anderen zu wechseln, so dass in Mehrfachinstallationen jeder Rohrabschnitt mit dem entsprechenden Durchmesser hergestellt werden kann, um einen Luftstrom zu ermöglichen, der in der Lage ist, die Anforderungen an die Gleichzeitigkeit der beabsichtigten Verwendung zu erfüllen

Besondere Situationen



Es gibt Situationen, in denen es notwendig ist, spezielle Systemlösungen zu verwenden, um die korrekte Realisierung des Rohrnetzes und die Abdichtung während seiner gesamten Entwicklung zu gewährleisten.

Kriterien für die Auswahl des Rohrnetzes

PVC-Rohrleitungen und -Verschraubungen sind für alle Arten von Installationen von Zentralstaubsaugern geeignet. Bei besonderen mechanischen Festigkeitsproblemen oder bei der Installation von sichtbaren Rohren können antistatische Stahlrohre verwendet werden.

Anmerkungen

Wenn es notwendig ist, einen äußeren Abschnitt mit dem starren Rohr zu durchqueren, ist es angebracht, eine angemessene Isolierung und die Verwendung von Dehnungsfugen vorzusehen. Unterschiedliche Materialien beeinträchtigen die Anlagengarantie und können zu Verstopfungen des Rohrnetzes führen.

Warnhinweise

Das Anlagenmaterial ist speziell für die zentrale Absaugung gefertigt. Die Verwendung des entsprechenden Anlagenmaterials ermöglicht die Realisierung von Anlagen mit maximaler Leistungsgarantie.

Bausätze für das Standardsystem

Sie umfassen das Material für die Vorbereitung einer Zentralstaubsaugeranlage. Die Kits können zusammengefasst werden, um die gewünschten Aufnahmepunkte zu erhalten.

Durch die Verwendung von Bausätzen in Gebäuden mit normalem Grundriss können Sie sicher sein, dass Sie über das gesamte Material verfügen, um das Rohrnetz fertigzustellen.

Bausätze mit rechteckigen Gegendosen

FÜR DIE INSTALLATION VON SAUGDOSEN SERIE



- Virtus
- Generation

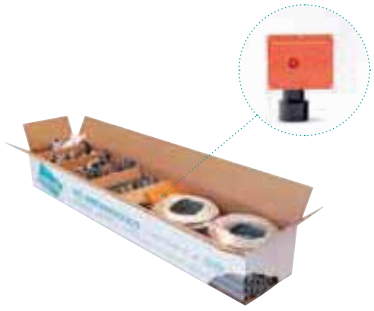

	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
○	7030.3	Bausatz rechteckige Gegendose. 3 Aufnahmepunkte	1	STK	334,00
	7030.4	Bausatz recht. Gegendosen 4 Aufnahmepunkte	1	STK	450,00
	7030.5	Bausatz rechteckige Gegendose. 5 Aufnahmepunkte	1	STK	565,00

Art.	Aufnahmepunkte	Gegendose gebogener Anschluss	PVC-Rohr	MF-Winkelstück	FF-Winkelstück	Ableitung FF	Muffe	Entlüftungsgitter	Elektrische Hülle	Kleber 250 g
7030.3	3	3 Stk	20 m	9 Stk	12 Stk	3 Stk	9 Stk	1 Stk	25 m	1 Stk
7030.4	4	4 Stk	28 m	12 Stk	16 Stk	4 Stk	12 Stk	1 Stk	37,5 m	1 Stk
7030.5	5	5 Stk	36 m	15 Stk	20 Stk	5 Stk	15 Stk	1 Stk	50 m	1 Stk

Bausätze mit viereckigen Gegendosen

FÜR INSTALLATION VON SAUGDOSEN SERIE



- Design
- Viereckig Standard

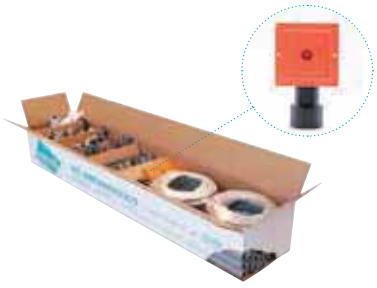

	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
○	7030.3E	Bausatz viereck. Saugdosen. 3 Aufnahmepunkte	1	STK	334,00
	7030.4E	Bausatz viereck. Gegendose 4 Aufnahmepunkte	1	STK	450,00
	7030.5E	Bausatz viereck. Saugdosen. 5 Aufnahmepunkte	1	STK	565,00

Art.	Aufnahmepunkte	Gegendose gebogener Anschluss	Rohr PVC	Winkelstück MF	Winkelstück FF	Ableitung FF	Muffe	Entlüftungsgitter	Elektrische Hülle	Kleber 250 g
7030.3E	3	3 Stk	20 m	9 Stk	12 Stk	3 Stk	9 Stk	1 Stk	25 m	1 Stk
7030.4E	4	4 Stk	28 m	12 Stk	16 Stk	4 Stk	12 Stk	1 Stk	37,5 m	1 Stk
7030.5E	5	5 Stk	36 m	15 Stk	20 Stk	5 Stk	15 Stk	1 Stk	50 m	1 Stk

Anlagenbau für Standardsystem

Rechteckige Universal-Gegendosen



Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
1450.0	Rechteckig mit gebogenem Anschluss	10	STK	19,00
1450.1	Rechteckig mit geradem Anschluss	10	STK	19,00

Viereckige Universal-Gegendosen



Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
1450.4B	Viereckig mit gebogenem Anschluss	10	STK	17,00
1450.5B	Viereckig mit geradem Anschluss	10	STK	17,00

Gegendosen am Boden



Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
1450.2	Am Boden mit gebogenem Anschluss aus Aluminium	10	STK	95,00
1450.3	Am Boden mit geradem Anschluss aus Aluminium	10	STK	102,00
1450.23	Adapter für schwimmenden Boden	10	STK	36,00

Einbau-Gegendose für Saugdose unter Sockelleisten



Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
1450.16	Einbau für Saugdose unter Sockelleisten	1	STK	174,00

Verlängerungsset Gegendosen



Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
1450.8	Bausatz Verlängerung rechteckige Gegendose	10	STK	13,00
1450.9	Bausatz Verlängerung viereckige Gegendose	10	STK	13,00
1457.1	Verlängerung für Saugdosen Haushaltsleitung	10	STK	6,50
1457.2	Verlängerung für Saugdosen am Boden	10	STK	58,00

Anlagenbau für Standardsystem

PVC-Rohre





	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	PreisCHF
○	1850.0	Rohrstangen Ø 50 mm Dicke mm 2,2 (Stangen zu je m 2)	20	m	4,80
	1863.0	Rohrstangen Ø 63 mm Dicke mm 3 (Stangen zu je m 2)	10	m	9,30
	1880.0	Rohrstangen Ø 80 mm Dicke mm 3 (Stangen zu je m 2)	10	m	13,00
	1810.0	Rohrstangen Ø 100 mm Dicke mm 3 (Stangen zu je m 2)	10	m	14,00
○	1850.0B	Rohrpalette Ø 50 mm Dicke mm 2,2 (Palette zu je m 500)	1	Stk	2.393,00
	1863.0B	Rohrpalette Ø 63 mm Dicke mm 3 (Palette zu je m 300)	1	Stk	2.755,00

Kurven



MF-Winkelstück



FF-Winkelstück

	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	PreisCHF
○	3050.0	Winkelstück 45° aus PVC Ø 50 mm MF	60	STK	3,00
	3050.1	Winkelstück 45° aus PVC Ø 50 mm FF	60	STK	3,00
○	3063.0	Winkelstück 45° aus PVC Ø 63 mm MF	30	STK	8,00
	3063.1	Winkelstück 45° aus PVC Ø 63 mm FF	30	STK	8,00
○	3080.0	Winkelstück 45° aus PVC Ø 80 mm MF	1	STK	12,50
	3080.1	Winkelstück 45° aus PVC Ø 80 mm FF	1	STK	15,00
○	3010.0	Winkelstück 45° aus PVC Ø 100 mm MF	1	STK	19,00
	3010.1	Winkelstück 45° aus PVC Ø 100 mm FF	1	STK	22,00

Muffen



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	PreisCHF
○	1150.1	PVC-Muffen mit Anschlag Ø 50 mm	100	STK	2,00
	1163.1	PVC-Muffen mit Anschlag Ø 63 mm	40	STK	5,50
	1180.1	PVC-Muffen mit Anschlag Ø 80 mm	1	STK	6,70
	1110.1	PVC-Muffen mit Anschlag Ø 100 mm	1	STK	9,00

Ableitungen



Ableitung MF



Ableitung FF

	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	PreisCHF
○	4050.0	Ableitung 45° aus PVC Ø 50 mm MF	20	STK	5,60
	4050.1	Ableitung 45° aus PVC Ø 50 mm FF	20	STK	5,60
○	4063.0	Ableitung 45° aus PVC Ø 63 mm MF	15	STK	17,50
	4063.1	Ableitung 45° aus PVC Ø 63 mm FF	15	STK	17,50
○	4080.0	Ableitung 45° aus PVC Ø 80 mm MF	1	STK	20,00
	4080.1	Ableitung 45° aus PVC Ø 80 mm FF	1	STK	23,00
○	4010.0	Ableitung 45° aus PVC Ø 100 mm MF	1	STK	26,00
	4010.1	Ableitung 45° aus PVC Ø 100 mm FF	1	STK	32,00

Elektrische Hülle



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
●	9016.7	Vorverdrahtetes elektrisches Kabelrohr 25 m	1	STK	64,00
	9016.0	Vorverdrahtetes elektrisches Kabelrohr 50 m	1	STK	116,00
	9016.1	Vorverdrahtetes elektrisches Kabelrohr 100 m	1	STK	222,00

Schraubverschlüsse



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
●	5050.1	Schraubverschlüsse aus PVC Ø 50 mm	1	STK	7,50
	6063.1	Schraubverschlüsse aus PVC Ø 63 mm	1	STK	19,00
	8080.1	Schraubverschlüsse aus PVC Ø 80 mm	1	STK	23,00
	1010.1	Schraubverschlüsse aus PVC Ø 100 mm	1	STK	25,00

Exzentrische Erhöhungen



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
●	6063.3	Exzentrische Erhöhungen aus PVC Ø 50/63 mm	1	STK	8,70
	8080.3	Exzentrische Erhöhungen aus PVC Ø 63/80 mm	1	STK	12,00
	1010.3	Exzentrische Erhöhungen aus PVC Ø 80/100 mm	1	STK	13,00

Spezialkleber



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
○	9225.1	Spezialkleber Größe 250 g mit Pinsel	1	STK	27,50
	9225.2	Spezialkleber Größe 500 g mit Pinsel	1	STK	47,00

Abluft



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
●	110001	Abluftschalldämpfer aus PVC Ø 50 mm	1	STK	58,00
●	110002	Abluftschalldämpfer aus PVC Ø 63 mm	1	STK	145,00

○	5050.4	Abluftgitter Ø 50 mm	1	STK	22,00
○	5063.4	Abluftgitter Ø 63 mm	1	STK	26,00

Dehnungsfugen



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
●	5050.0	Dehnungsfuge aus PVC Ø 50 mm	1	STK	26,00
	5050.2	Dehnungsfuge aus PVC Ø 63 mm	1	STK	41,00

Ausrüstungen





	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
●	4163.0	Rohrschneidwerkzeug für Rohre bis Ø 63 mm	1	STK	174,00
	4100.0	Rohrschneidwerkzeug für Rohre bis Ø 100 mm	1	STK	413,00
●	4163.1	Ersatzrad für Rohrschneidwerkzeug	1	STK	19,00

Brandschutzhülsen



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
●	1150.3	Brandschutzhülse Ø 50 mm	1	STK	276,00
	1163.2	Brandschutzhülse Ø 63 mm	1	STK	290,00
	1180.2	Brandschutzhülse Ø 80 mm	1	STK	326,00
	1110.2	Brandschutzhülse Ø 100 mm	1	STK	348,00

Absperrventile für Anlagen





	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
●	2050.0	Manuelle Absperrkugelhähne Ø 50 mm	1	STK	145,00
	2050.1	Manuelle Absperrkugelhähne Ø 63 mm	1	STK	225,00
	2050.2	Manuelle Absperrkugelhähne Ø 80 mm	1	STK	370,00
	2050.3	Manuelle Absperrkugelhähne Ø 100 mm	1	STK	464,00
●	2050.0CM	Ventile mit Mikroschalter Ø 50 mm	1	STK	232,00

Abnahme für Standard- und Sense-Anlagen

Abnahme der Anlage







	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
●	5050.5	Prüfdeckel für Anlage der Haushaltsserie	1	STK	5,80
●	4001.0	Vakuummeter	1	STK	163,00
●	4300.1	Systemtest	1	STK	auf Anfrage

Anschluss an das Air Cloud-Netzwerk

Das kabellose Modul von Sistem Air ist ein Extender, der die Wi-Fi-Internetverbindung der Absaugzentrale der Tecno Prime-Haushaltslinie mit den Air Cloud-Diensten ermöglicht. **Für den ordnungsgemäßen Betrieb der Air Cloud ist eine aktive Internetverbindung erforderlich und Sie erhalten eine Kasko Cloud Warranty von 6 Jahren.**

Wi-Fi-Modul



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
○	**4202.2**	Wi-Fi für Tecno Prime Absaugzentrale	1	STK	130,00

Fernsteuerung professioneller Anlagen

Fernsteuerung Master Control, das innovative Kommunikationssystem, das von Sistem Air für die Fernüberwachung von industriellen und professionellen Absaugzentralen entwickelt wurde. **Für den ordnungsgemäßen Betrieb müssen die Software und die Master Control LAN-Karte zusammenarbeiten.**

Master Control System

Die Master Control-Software ermöglicht die Echtzeitsteuerung aller Absaugzentralen, die mit dem lokalen Netzwerk des Gebäudes verbunden sind, eine einzigartige Software. Der perfekte Mechanismus, um die Anlage zu verbinden.



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
●	**4202.0**	Software Master Control Sistem air	1	STK	261,00

LAN-Karte

Die Anschlusskarte Master Control ist die Schnittstelle, mit der die auf dem Display angezeigten Informationen über ein lokales Netzwerk übertragen werden können, an das sowohl die Absaugzentrale als auch der PC angeschlossen werden, von dem aus die Fernsteuerung durchgeführt werden soll.



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
○	**4202.1**	LAN-Karte Master Control Sistem Air	1	STK	609,00

Anlagenbau für industrielle Anwendungen

Einsatzbereich:

Industriell



Rohrnetz:
Ø 50 mm
Ø 60 mm
Ø 80 mm
Ø 100 mm



Das Anlagenmaterial aus Stahl erfüllt präzise Anforderungen, die sich insbesondere in industriellen Anwendungen manifestieren, bei denen Folgendes erforderlich sein kann:

1. Besonders feine Materialien, die sich von gewöhnlichem Haushaltsstaub unterscheiden und in der Lage sind, auffällige statische Ladungen entlang der Rohrleitung zu erzeugen
2. Materialien, die durch Gewicht, Konsistenz und Temperatur das PVC-Rohrnetz beschädigen könnten
3. Expolosive Stäube und Gase

Manchmal fällt die Wahl auf diese Art von Anlagen aus ästhetischen Gründen oder aus Gründen des Widerstands, der je nach Installationskontext erforderlich ist: Was all diese Situationen vereint, ist die Robustheit, die elektrische Leitfähigkeit und die perfekte Wasserdichtigkeit der hergestellten Anlagen.

EIGENSCHAFTEN

- Robustheit
- Elektrische Leitfähigkeit
- Wasserdicht
- Antistatisches Material

Entdecken Sie
Sistem Air Pro

Haupteigenschaften

Robustheit

Die Rohre und die Armaturen bestehen aus verzinktem Stahl mit Dicken, die eine Festigkeit des zusammengebauten Rohrs gewährleisten, ohne das Gewicht im Falle einer Verankerung an Luftstrukturen übermäßig zu belasten.



Kontinuität und Dichtheit

Dank der speziellen Verbindungsmuffen ist die Realisierung des Rohrnetzes besonders einfach: Die Verbindung zwischen den verschiedenen Elementen wird durch Anziehen der Stahlverbindungen hergestellt, in denen sich eine Gummimuffe befindet, welche die Abdichtung gewährleistet. Eine Metalllasche verbindet die beiden zu verbindenden Stahlelemente, um die elektrische Kontinuität zu gewährleisten und die Erdung des gesamten Netzes zu vereinfachen.



Jedem seinen Durchmesser

Auch das gesamte Stahl-Installationsmaterial ist in den Durchmessern 50/60/80/100 mm erhältlich, mit den entsprechenden Adaptern, um von einer Größe zur anderen zu wechseln, so dass in Mehrfachinstallationen jeder Rohrabschnitt mit dem entsprechenden Durchmesser hergestellt werden kann, um einen Luftstrom zu ermöglichen, der in der Lage ist, die Anforderungen an die Gleichzeitigkeit der beabsichtigten Verwendung zu erfüllen.



Kriterien für die Auswahl des Rohrnetzes

Die Verwendung von Metallfittings ist in folgenden Fällen erforderlich:

1. Absaugen von leicht entflammbaren oder explosiven Materialien, die in der Rohrleitung aufgrund von Funken explodieren können, die durch die Ansammlung statischer Ladungen entstehen, die sich durch den Durchgang von Luft in PVC-Rohren bilden. Um diese Ladungen zu verteilen, muss ein Erdungsanschluss der Rohrleitung hergestellt werden, der dank der speziellen Verbindungshülsen, welche die elektrische Leitfähigkeit ermöglichen, vollständig leitfähig wird;
2. Absaugen von glühenden Materialien, die das Kunststoffrohr durchbohren könnten, sobald sie abgesaugt wurden;
3. Absaugen von abrasiven Materialien, die in der Lage sind, Kunststoffrohre zu erodieren, insbesondere in Kurven;
4. Sichtbare Rohrleitungen, bei denen verhindert werden muss, dass sich der von den vorhandenen statischen Ladungen angezogene Umgebungsstaub an den Außenwänden der Rohrleitung ablagert.

Anlagenbau für Industriesysteme

Rohre aus verzinktem Stahl



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
○	1850.0F	Rohrstangen Ø 50 mm (Stangen zu je m 2)	1	m	25,00
	1863.0F	Rohrstangen Ø 60 mm (Stangen zu je m 2)	1	m	32,00
	1880.0F	Rohrstangen Ø 80 mm (Stangen zu je m 2)	1	m	43,50
	1810.0F	Rohrstangen Ø 100 mm (Stangen zu je m 2)	1	m	54,00

Winkelstücke 45° aus verzinktem Stahl



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
○	3050.1F	Winkelstück 45° aus verzinktem Stahl Ø 50 mm	1	Stk	20,00
	3063.1F	Winkelstück 45° aus verzinktem Stahl Ø 60 mm	1	Stk	33,50
	3080.1F	Winkelstück 45° aus verzinktem Stahl Ø 80 mm	1	Stk	45,00
	3010.1F	Winkelstück 45° aus verzinktem Stahl Ø 100 mm	1	Stk	51,00

Winkelstücke 90° aus verzinktem Stahl



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
○	3050.0F	Winkelstück 90° aus verzinktem Stahl Ø 50 mm	1	Stk	22,00
	3063.0F	Winkelstück 90° aus verzinktem Stahl Ø 60 mm	1	Stk	36,00
	3080.0F	Winkelstück 90° aus verzinktem Stahl Ø 80 mm	1	Stk	46,40
	3010.0F	Winkelstück 90° aus verzinktem Stahl Ø 100 mm	1	Stk	70,00

Verbindungsbaugruppen aus Stahl



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
○	1150.1F	Verbindungsbaugruppe aus verzinktem Stahl Ø 50 mm	5	Stk	25,00
	1163.1F	Verbindungsbaugruppe aus verzinktem Stahl Ø 60 mm	5	Stk	30,00
	1180.1F	Verbindungsbaugruppe aus verzinktem Stahl Ø 80 mm	1	Stk	42,00
	1110.1F	Verbindungsbaugruppe aus verzinktem Stahl Ø 100 mm	1	Stk	43,50

Ableitungen 45° aus Stahl



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
○	4050.0F	Ableitung aus verzinktem Stahl 45° Ø 50 mm	1	Stk	45,00
	4063.0F	Ableitung aus verzinktem Stahl 45° Ø 60 mm	1	Stk	52,00
	4080.0F	Ableitung aus verzinktem Stahl 45° Ø 80 mm	1	Stk	67,00
	4010.0F	Ableitung aus verzinktem Stahl 45° Ø 100 mm	1	Stk	80,00

Erhöhungen aus Stahl



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
○	6050.0F	Erhöhungen aus verzinktem Stahl Ø 50/60 mm	1	Stk	38,00
	8060.0F	Erhöhungen aus verzinktem Stahl Ø 60/80 mm	1	Stk	42,00
	1080.0F	Erhöhungen aus verzinktem Stahl Ø 80/100 mm	1	Stk	36,00

Befestigungskragen



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
○	1401.50	Kragen Ø 50 mm	10	Stk	5,00
	1401.60	Kragen Ø 60 mm	10	Stk	6,00
	1401.80	Kragen Ø 80 mm	5	Stk	9,00
	1401.100	Kragen Ø 100 mm	5	Stk	13,00

Industrielle antistatische Saugdosen



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
●	1556.0A	Industrielle antistatische Saugdose mit Mikroschalter Ø 32/40	1	Stk	152,00
	1556.0AX	Industrielle antistatische Saugdose mit Mikroschalter Atex Ø 32/40*	1	Stk	362,00

*Saugdose mit Atex-zertifiziertem Mikroschalter Zone 22

Antistatischer Schlauch



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
●	7037.10AC	Antistatischer Schlauch Ø 32 (L. 10 m)	1	Stk	178,00
	7037.30A	Antistatischer Schlauch Ø 32 (L. 30 m)	1	Stk	508,00
	7037.40A	Antistatischer Schlauch Ø 40 (L. 30 m)	1	Stk	812,00

Rohranschluss/antistatische Saugdose





	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
●	7038.0A	Rohranschluss/antistatische Saugdose Ø 32	1	Stk	36,00
●	7038.1A	Rohranschluss/antistatische Saugdose Ø 40	1	Stk	36,00

Antistatischer verchromter gebogener Anschluss



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
○	7039.0A	Antistatischer verchromter gebogener Anschluss Ø 32	1	Stk	74,00

System mit einziehbarem Schlauch
Sense

Einsatzbereich:
Haushalt

geeignet für alle Zentralstaubsauger

Kabellos (optional)



Sense von Sistem Air ist das **verdeckte, an der Wand montierte Schlauchsystem, das die Reinigung praktisch und leicht macht** und das Staubsaugen in der Zentrale zu einem echten Erlebnis macht.

Der Benutzer kann sich für ein System entscheiden, welches das Durcheinander der Schläuche beseitigt, die installierten Aufnahmepunkte optimiert und das Design des Raumes dank der High-Tech-Verarbeitung der Abdeckungen **im perfekten Sistem Air-Stil aufwertet.**

EIGENSCHAFTEN

- Geringer Platzbedarf
- Perfekte Positionierung
- Raum für Verkabelung
- Kabelloses Ein- und Ausschalten
- Vielseitigkeit in der Installation
- Dichtheit der Anlage

SENSE by Sistem Air

Erfahren Sie mehr

Haupteigenschaften

Der Staubsauger passt in eine Schublade

Das Sense-System mit einziehbarem Schlauch eliminiert Rohrplatzbedarf. So sind Staubsauger und sämtliches Zubehör stets einsatzbereit und auch auf kleinem Raum bequem verstaut.



Leichtigkeit

Sense ist ein System, das entwickelt wurde, um nur die Bequemlichkeit des Zentralstaubsaugers zu erleben.

Die Reinigung ist ultraleicht und Sie müssen das Rohr nicht mehr durch das Haus bewegen. Er wird euch folgen.



Kabellos (optional)

Wenn Sie die Anlage ein- oder ausschalten müssen, können Sie dies mit dem Flisy 2 mit einem einfachen Knopf am Griff tun.

Sie müssen nicht von Raum zu Raum laufen, um die Absaugung zu stoppen.



Kehrt zurück in die Wand

Der Reinigungsschlauch wickelt sich nicht und verschwindet nicht, sondern kehrt dank der Saugkraft einfach in das in der Wand installierte Rohrnetz zurück.

Der Sense-Schlauch bleibt immer zur Reinigung bereit und zieht sich zurück, wenn er nicht mehr benötigt wird.



Drücken Sie Ihre Persönlichkeit aus

Das Design, das durch die Kombination einer Schicht aus reinem Stahl mit einer hochfesten Kunststoffmischung entsteht, macht die Sense-Abdeckungen zu einem robusten Möbelstück, das man jeden Tag erleben kann.

Die Oberfläche der Abdeckung unterstreicht das Ambiente auf dezente Weise mit den Farbtönen gebürsteter Stahl oder demi-mattes Weiß. Alternativ können Sie das Ambiente beleben, indem Sie den Bezug dank der speziellen Haftbeschichtung in einer Farbe Ihrer Wahl streichen.



Abdeckung gebürsteter Stahl



Abdeckung demi-matt Weiß



Überstreichbare Abdeckung

Anlagenbau für Sense mit einziehbarem Schlauch

Bausatz für 1 Saugdose Multi Sense



Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
7230.0	Weiß	1	STK	400,00

Gegendose	Abdeckung	FF-Winkelstück 22,5° - Ø 2”	FF-Winkelstück 45° breit - Ø 2”	FF-Winkelstück 90° breit - Ø 2”	Kleber 60 g	Muffe aus PVC-Ø 2”	Muffe Ø 2” → 50mm	PVC-Rohr Ø 2“
1 Stk Multi Sense	1 Stk. Weiß	2 Stk	2 Stk	3 Stk	1 Stk	7 Stk	1 Stk	16 m

Gegendoesen und Abdeckungen





Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
1450.32	Gegendose Multi Sense	1	STK	92,00
1450.33	Gegendose MonoSense	1	STK	80,00
1470.0	Abdeckung Sense Steel	1	STK	75,00
1470.1	Abdeckung Sense White	1	STK	75,00
1470.2	Abdeckung Sense Paintable	1	STK	75,00

Lose Anlagenbau für Sense by Sistem Air













Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
1851.0	PVC-Rohre Ø 2” Dicke mm 1,4 (Stangen zu je m 2)	20	m	4,50
3051.6	Winkelstück 22,5° aus PVC Ø 2” FF	1	STK	7,30
3051.7	Winkelstück 45° aus PVC Ø 2” FF breit	1	STK	14,50
3051.8	Winkelstück 90° aus PVC Ø 2” FF breit	1	STK	21,80
1151.1	Muffen aus PVC Ø 2”	20	STK	1,45
5051.1	Verschlussstopfen aus PVC Ø 2”	8	m	3,00
1150.4	Muffe aus PVC mit Anschlag Ø 2”	1	m	5,80
4051.2	Ableitung aus PVC 45°	1	m	5,20
1401.0	Befestigungskragen aus PVC Ø 2”	20	m	2,50

Zubehör für Sense-System

Loser Schlauch



Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
7237.9	Länge 9 m	1	STK	174,00
7237.12	Länge 12 m	1	STK	232,00
7237.15	Länge 15 m	1	STK	276,00

Loser Schlauch mit Schlauchabdeckung



Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
7237.9P	Länge 9 m	1	STK	326,00
7237.12P	Länge 12 m	1	STK	406,00
7237.15P	Länge 15 m	1	STK	558,00

Sense-Schlauchanschluss



Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
7038.0S	Plastik	1	STK	15,00
	Schlauchanschluss - Sense-Griff			

Gebogener Anschluss Sense



Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
7039.5	Kunststoff	1	STK	40,50
	Für Sense mit einziehbarem Schlauch			

System tech Flisy 2



Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
7039.4W	Kabellos	1	STK	276,00
	On/Off-System mit Fern-Empfänger			

Empfänger System Tech Flisy 2*



Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
3301.12	Kabelloser Empfänger	1	m	167,00

*Wenn mehrere Empfänger installiert werden sollen, kann auch nur ein Griff verwendet werden.

Sense Reinigungsset



Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
7232.9	Länge 9 m	1	STK	435,00
7232.12	Länge 12 m	1	STK	508,00
7232.15	Länge 15 m	1	STK	551,00

Sense Reinigungsset mit Schlauchabdeckung



Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
7232.9P	Länge 9 m	1	STK	565,00
7232.12P	Länge 12 m	1	STK	638,00
7232.15P	Länge 15 m	1	STK	783,00

Zubehör
für die Reinigung

Einsatzbereich:
Haushalt



Zubehöranschluss Ø 32 mm



Das Reinigungszubehör Sistem Air respektiert alle Oberflächen, auch die empfindlichsten, und **garantiert ein höheres Maß an Hygiene** und eine längere Lebensdauer.

Insbesondere das Design der Bürsten ist funktional für ihre Benutzerfreundlichkeit. **Spezifische Formen mit Stoßfängerprofilen und Gelenken,** die das Erreichen der verborgensten Punkte erleichtern.

Die **weichen Naturborsten** kümmern sich um die Umgebung und entfernen alle Staubrückstände in der Tiefe.

Eine perfekte Mischung, die sich mit flexiblen Schläuchen und Zubehör für jeden Bedarf verbindet. **Das Beste, für das beste Ergebnis.**

EIGENSCHAFTEN

- Rein weiße Farbe, hinterlässt keine Spuren: Schützt Möbel und Materialien
- Naturborsten, oberflächenschonend, langlebig
- Null Stress, professionelle Gelenke unterstützen die Bewegungen

Haupteigenschaften

Der Komfort der Zündung direkt vom Griff oder die Wesentlichkeit des traditionellen Systems. Zwei Lösungen zur Steuerung der Zentralstaubsaugeranlage.

On/Off kabellos Flisy 2

Man erkennt ihn sofort an der **rein weißen Farbe** und dem Crystal Button in der Mitte des Griffs.

Flisy 2 ist das kabellose On/Off-System, das von Sistem Air entwickelt wurde, um die Anlage auf Knopfdruck ein- und auszuschalten. So oft wie Sie wollen.

KABELLOS FLISY 2



Wiederaufladbare Batterien

Die wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Batterien des Flisy 2 haben eine nahezu unendliche Lebensdauer. Nach so vielen Reinigungssitzungen benötigen Sie nur eine schnelle Aufladung und können dank des mitgelieferten Kabels an eine einfache USB-Buchse angeschlossen werden.

Es wird empfohlen, den Schlauch nicht in der Saugdose stecken zu lassen, wenn er nicht verwendet wird, um das Entladen der Batterien zu vermeiden.



Standard

Der **delphingraue** Griff kennzeichnet das traditionelle System zum Ein- und Ausschalten des Systems.

Wenn Sie den Schlauch in die Saugdose stecken, startet die Absaugung. Nach Abschluss der Reinigungsarbeiten genügt es, den Schlauch aus der Saugdose zu ziehen, um die Anlage auszuschalten.

STANDARD



Natural Trendy Bürsten

Die Natural Trendy Linie ist die Quintessenz der Reinigungswerkzeuge. Bürsten und Zubehör in Premiumqualität für alle, die keine Kompromisse eingehen wollen.



Reinigungszubehör

Das Reinigungszubehör Sistem Air bietet ein komplettes Sortiment, um allen Reinigungsbedürfnissen gerecht zu werden. Die hohe Verarbeitungsqualität und Universalität mit allen Zentralstaubsaugern machen es zu einem exklusiven und begehrten Produkt.

Professionelle verdrehsichere Rohre
Ultra-resistent und nicht verformbar. Bereit für alles

Ergonomische Griffe
Entladen das Gewicht des Schlauchs auf den Boden

Schutzhüllen
Hergestellt aus antistatischer und waschbarer Baumwolle und Polyester

Natural Trendy Bürsten

Boden- und Teppichbürste



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
◯	**7736.0**	Breite 36 cm	1	STK	103,00
		Bürste mit Gelenk und Stoßfänger			

Parkettbürste



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
◯	**7735.0**	Breite 30 cm	1	STK	40,50
		Bürste mit Gelenk und Polierfilzunterlage			

Bodenbürste



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
◯	**7747.1**	Breite 30 cm	1	STK	77,00
		Bürste mit Gelenk und Naturborsten			

Bürste für Matratzen und Polstermöbel



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
◯	**7744.0**	mit Samtkamm	1	STK	22,00
		Bürste ohne Borsten für normale Oberflächen			

Kleiderbürste



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
◯	**7742.0**	extra weich für alle Stoffe	1	STK	38,00
		Lange Naturborstenbürste für Kleidung			

Bürste zum Staubwischen



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
◯	**7743.0**	ideal für die Reinigung von Möbeln	1	STK	20,00
		Dreieckbürste mit Naturborsten			

Heizkörperbürste



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
◯	**7746.0**	perfekt für Heizkörper und Designheizkörper	1	STK	18,00
		Zu verwenden in Verbindung mit Art. 7745.0			

Ecklanze

	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
◯	**7745.0**	extra lang 35 cm	1	STK	14,50
		Feine Düse für das Saugen an schwierigen Stellen			

Standardbürsten

Bürste Open Space



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
●	7047.0	Breite 37 cm	1	STK	87,00
		Für große Flächen			

Turbo-Teppichreinigungsbürste



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
●	7034.0	Breite 28 cm	1	STK	196,00
		Mit Turbo Technology. Benötigt keine Batterien			

Bürste 180°



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
●	7047.9	Breite 30 cm	1	STK	72,00
		Mit 180° Gelenk			

Bürste für Haustiere



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
●	7049.0	für die Reinigung des Fells	1	STK	87,00
		Bürstenart mit weichen synthetischen Borsten			

Bürste für Flüssigkeiten



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
●	7033.1	Breite 30 cm	1	STK	58,00
		Mit Gummispachtel			

Rohr- und Balkenbürste



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
●	7033.2	ideal zum Staubwischen von Rohren und Balken	1	STK	116,00
		Winkelstück mit Borsten			

Turbobürste zum Ausklopfen von Polstermöbeln



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
●	7033.3	Breite 16 cm	1	STK	117,00
		Mit Turbo Technology. Benötigt keine Batterien			

Reinigungszubehör

Schläuche

Kabelloser On/Off-Schlauch Flisy 2



Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
7037.7W	7 m Schlauch	1	STK	290,00
7037.9W	9 m Schlauch	1	STK	312,00
	Schlauch mit kabelloser Zündung			

Loser Schlauch



Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
7037.7	7 m Schlauch	1	STK	80,00
7037.9	9 m Schlauch	1	STK	102,00
7037.18	18 m Schlauch	1	STK	217,00
	Schlauch ohne Anschlüsse			

Mélange-Schlauchabdeckung



Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
7037.1	7 m Schlauch	1	STK	93,00
7037.4	9 m Schlauch	1	STK	131,00
	Schlauchabdeckung			

Verlängerungen

Starre Verlängerung



Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
7040.0	Verchromt	1	STK	51,00
	Standard-Reinigungsstock			

Teleskopverlängerung



Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
7040.1	Verchromt	1	STK	72,50
	Längenverstellbarer Stock			

Basic-Verlängerung



Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
7040.2	Kunststoff	1	STK	30,50
	Basic-Reinigungsstock			

Griffe

Gebogener Anschluss



Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
7039.0	Verchromt	1	STK	43,50
	Mit Druckregler			

Ergonomischer gebogener Anschluss



Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
7039.1	Kunststoff	1	STK	32,00
	Mit Druckregler			

Anschlüsse Flisy 2 on/off



Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
7039.10W	Kabellos	1	STK	240,00
	Kabelloses On/Off-System			

System Tech Flisy 2



Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
7039.4W	Kabellos	1	STK	276,00
	On/Off-System mit Fern-Empfänger			

Empfänger System Tech Flisy 2*



Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
3301.12	Kabelloser Empfänger	1	STK	167,00

*Wenn mehrere Empfänger installiert werden sollen, kann auch nur ein Griff verwendet werden.

Anschlüsse

Schlauchanschluss Saugdose



Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
7038.0M	Mit Metallring	1	STK	17,50
	Für Standardzündung			

Schlauchverlängerung



Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
7048.0	Gummi	1	STK	14,50
	Zum Verbinden von zwei Schläuchen			

Sicherheitsverschluss für Gegenstände



Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
7040.5	Kunststoff	1	STK	40,50
	Verhindert versehentliches Absaugen			

Zubehörhalter

Zubehörhaken Mini



Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
7041.1	zum Aufhängen an der Wand	1	STK	40,60
	Für Schlauch und 4 Zubehörteile			

Zubehörkorb Maxi



Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
7041.0	zum Aufhängen an der Wand	1	STK	74,00
	Für Schlauch und 10 Zubehörteile			

Zubehörwagen



Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
7041.2	mit Rädern	1	STK	507,00
	Für Schlauch und Zubehör			

Spezial-Reinigungsset

Zubehörset für Ofen

Zubehörset für die Ofenreinigung, mit isoliertem Griff zum Schutz vor Hitze. Dies ermöglicht den Einsatz auch bei noch warmen Platten. Modularer und ausziehbarer Griff zur Reinigung von Industrieöfen bis 3 m Tiefe.

Möglichkeit, die Erdung mit dem mitgelieferten Zubehör für die Absaugung von Materialien, die elektrostatische oder explosionsgefährdete Ladungen erzeugen, wie Mehl, zu verbinden.



Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
7032.3	Stahl Ø 32	1	STK	740,00
	Ermöglicht das Ansaugen des heißen Ofens			

Bürsten und Zubehör Ø 40

Rohre und Anschlüsse

Loser Schlauch



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
●	7037.2	Ø 40 mm Länge 10 m	1	STK	203,00

Schlauchanschluss-Griff



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
●	7038.1	Schlauchanschluss-Griff Ø 40	1	STK	22,00

Drehbarer Anschluss



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis
●	7038.2	Rohr-zu-Saugdose-Drehkupplung Ø 40	1	STK	29,00

Verchromte Rohre

Paar verchromte Rohre



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
●	7039.20	Verlängerung Ø 40	1	STK	72,50

Bürsten

Bodenbürste



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
●	7047.2	Breite 48 cm	1	STK	71,00

Bürste zum Staubwischen



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
●	7047.3		1	STK	23,00

Ecklanze



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
●	7047.4		1	STK	19,00

Bürste für Flüssigkeiten



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
●	7033.8		1	STK	116,00

On/Off-Reinigungsset Flisy 2



KABELLOS FLISY 2

Reinigungsset Basic Flisy 2



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
◯	**7530.7W**	7m kabelloses On/Off-Schlauchreinigungsset	1	STK	364,00
◯	**7530.9W**	9 m kabelloses On/Off-Schlauchreinigungsset	1	STK	380,00

Reinigungsset Smart Flisy 2



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
◯	**7532.7W**	7m kabelloses On/Off-Schlauchreinigungsset	1	STK	483,00
◯	**7532.9W**	9 m kabelloses On/Off-Schlauchreinigungsset	1	STK	500,00

Reinigungsset Deluxe Flisy 2



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
◯	**7531.9W**	9 m kabelloses On/Off-Schlauchreinigungsset	1	STK	595,00

		BASIC	SMART	DELUXE
		7530.7W Rohr 7 m	**7532.7W** Rohr 7 m	-
		7530.9W Rohr 9 m	**7532.9W** Rohr 9 m	**7531.9W** Rohr 9 m
	On/Off-Schlauch Flisy 2 zu 7/9 m	✓	✓	✓
	Zubehörhaken Mini für 4 Stk	✓	–	–
	Zubehörkorb Maxi für 10 Stk	–	✓	✓
	Bürste mit Borsten zum Staubwischen Natural	✓	✓	✓
	Winkellanze Natural	✓	✓	✓
	Verchromte starre Verlängerung	✓	✓	–
	Bodenbürste Natural	✓	–	✓
	Boden- und Teppichbürste Natural	–	✓	✓
	Borstenbürste für Kleidung Natural	–	✓	✓
	Bürste für Matratzen und Polstermöbel Natural	–	✓	✓
	Zubehör für Sicherheitsverschluss für Gegenstände	–	✓	–
	Verchromte Teleskopverlängerung	–	–	✓
	Heizkörperbürste Natural	–	–	✓
	Mélange-Schlauchabdeckung	–	–	✓

Standard-Reinigungsset



STANDARD

Reinigungsset Basic



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
○	**7530.7**	Reinigungsset mit 7 m Standardschlauch	1	STK	174,00
○	**7530.9**	Reinigungsset mit 9 m Standardschlauch	1	STK	183,00

Smart Reinigungsset



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
○	**7532.7**	Reinigungsset mit 7 m Standardschlauch	1	STK	312,00
○	**7532.9**	Reinigungsset mit 9 m Standardschlauch	1	STK	325,00

Deluxe Reinigungsset



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
○	**7531.9**	Reinigungsset mit 9 m Standardschlauch	1	STK	452,00

		BASIC	SMART	DELUXE
		7530.7 Rohr 7 m	**7532.7** Rohr 7 m	-
		7530.9 Rohr 9 m	**7532.9** Rohr 9 m	**7531.9** Rohr 9 m
	Schlauch mit Standardanschlüsse 7/9 m	✓	✓	✓*
	Zubehörhaken Mini für 4 Stk	✓	–	–
	Zubehörkorb Maxi für 10 Stk	–	✓	✓
	Bürste zum Staubwischen Natural	✓	✓	✓
	Winkellanze Natural	✓	✓	✓
	Verchromte starre Verlängerung	✓	✓	–
	Bodenbürste Natural	✓	–	✓
	Boden- und Teppichbürste Natural	–	✓	✓
	Borstenbürste für Kleidung Natural	–	✓	✓
	Bürste für Matratzen und Polstermöbel Natural	–	✓	✓
	Zubehör für Sicherheitsverschluss für Gegenstände	–	✓	–
	Verchromte Teleskopverlängerung	–	–	✓
	Heizkörperbürste Natural	–	–	✓
	Mélange-Schlauchabdeckung	–	–	✓

Spezialabscheider

Um die Effizienz der Anlage zu erhalten, ist beim Aufsaugen von Flüssigkeiten oder kalter Asche unbedingt ein spezieller Separator zu verwenden. Diese werden bei Bedarf eingesetzt und direkt an die Saugdosen der Anlage angeschlossen.

Flüssigkeitsseparator mit Bürste

Er ist mit einem speziellen Schwimmermechanismus ausgestattet, der beim Erreichen des maximalen Füllstands die Ansaugung von Flüssigkeiten und Staub automatisch stoppt, sodass Rohrleitungssystem und Zentraleinheit trocken bleiben.

Er ermöglicht das Aufsaugen von bis zu 20 Litern Flüssigkeit und wird komplett mit Bürste mit Gummiborsten sowie flexiblem Schlauch zum Anschluss an die Saugdosen geliefert. Zum Aufsaugen von Flüssigkeiten ist der bei den normalen Reinigungsarbeiten verwendete Ø 32 mm Saugschlauch am Separator anzuschließen.



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
●	**7033.0**	Aus rostfreiem Stahl	1	PZ	362,00
		Komplett mit Bürste mit Gummiborsten Flexibler Anschlussschlauch für die Anlage			

Ascheabscheider

Die Asche stellt eine Gefahr für den Motor des Saugaggregats dar, daher ist es notwendig, den entsprechenden Abscheider aus Edelstahl zu verwenden, der mit einem speziellen Filter REI 60 (siehe Abschnitt Ersatzteile S. 133) für die Reinigung von Öfen, Kaminen und Kesseln ausgestattet ist. Die angesaugte Asche muss kalt sein.

Das Fassungsvermögen des Abscheiders beträgt 36 l und es wird ein kompletter Schlauch geliefert, der in die Saugdosen eingeführt werden kann. Zum Absaugen der Asche den für die normale Reinigung verwendeten Schlauch Ø 32 mm an den Abscheider anschließen.



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
	7033.7	Aus rostfreiem Stahl	1	STK	363,00
		Mit Anschlussschlauch zur Anlage			

Dein Ausdruck von Sauberkeit



Filterpatronen

Der Filterwechsel wird alle 2 Jahre empfohlen.

Faserfilter aus Aluminium



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
	1610.0R	Konischer Filter aus Polyester und Aluminium	1	STK	119,00
		Für Absaugzentralen Tecno Prime Tecno R-Evolution			

Standardfilter



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
	1610.0	Polyester-Filter	1	STK	97,00
		Für Absaugzentralen Tecno Evox Tecno Style Tecno Activa Tecno Evolution Linie Color SA5			

Linienfilter Weiß



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
	1610.1	Polyester-Filter	1	STK	109,00
		Für Absaugzentralen SA200 SA300 SA400			

Filter Abscheider-Linie



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
	1610.2	Polyester-Filter	1	STK	174,00
		Für Absaugzentralen LT80 Tecno Block Max			



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
	1610.4	Polyester-Filter	1	STK	348,00
		Für Absaugzentralen LT160			

Filter Mini-Linie



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
	1610.5	Polyester-Filter	1	STK	74,00
		Für Absaugzentralen Tecno Style Mini Tecno Activa Mini Tecno Evolution Mini Silent Mini			

Filter SA7



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
○	1610.6	Polyester-Filter	1	STK	81,00
		Für Absaugzentralen			
		SA7			

Filter Tecno Star



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
○	1610.7	Polyester-Filter	1	STK	141,00
		Für Absaugzentralen			
		Tecno Star Dual Power Tecno Star	Revo Block 500 Revo Job		

Filter Revo Block



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
	1610.7R	Polyester-Filter	1	STK	203,00
		Für Absaugzentralen			
		Revo Block 700 Revo Block 700 Plus Revo Block 1000	Revo Block 1200 Revo Block 1500 Revo Block 1800		

Filter kompakte Linie



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
○	1610.9	Polyester-Filter	1	STK	55,00
		Für Absaugzentralen			
		Wolly 2 Wolly	T-Box T-Smart		

Filter micro



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
●	1610.15	Schwamm-Filter	1	STK	43,50
		Für Absaugzentralen			
		Sistem Cube			



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
●	1610.16	Schwamm-Filter	1	STK	51,00
		Für Absaugzentralen			
		Systemtest			

Filter für Ascheabscheider



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
○	1610.10	Feuerhemmender Stofffilter	1	STK	84,00
		Für			
		Ascheabscheider			

Beutel

Beutel zu 36 Liter



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
○	1614.0	Plastikbeutel (Packung mit 20 Stück)	1	STK	27,00
		Für Absaugzentralen			
		SA 200 SA 300 SA 400			

Beutel zu 20 Liter



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
●	1614.1	Plastikbeutel (Packung mit 20 Stück)	1	STK	23,00
		Für Absaugzentralen			
		Linie Color Linie Weiß			

Tecno Star Beutel



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
○	1614.2	Plastikbeutel (Packung mit 20 Stück)	1	STK	54,00
		Für Saugaggregate und Staubabscheider			
		Tecno Star Tecno Star Dual Power Revo Block 500 Tecno Block	LT50 LT80 Industrial Cleann Small		

Abscheiderbeutel



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
○	1614.3	Plastikbeutel (Packung mit 20 Stück)	1	STK	58,00
		Für Saugaggregate und Staubabscheider			
		Revo Block 700/700 Plus Revo Block 1000 Revo Block 1200 Revo Block 1500	Revo Block 1800 LT 160 Industrial Clean Big		

Beutel mit Beutelspanner



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
●○	1614.4	Plastikbeutel (Packung mit 10 Stück)	1	STK	61,00
		ür Absaugzentralen			
		Universell* *ausgenommen Linien Wolly, Tecno Star, T-Box, Sistem Cube und Abscheider			

Bi-Vac Beutel



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
○	1614.5	SMikrofaserbeutel (Packung mit 5 Stück)	1	STK	57,00
		Für Absaugzentralen			
		Tecno Prime Tecno R-evolution T-Smart			

Cube Beutel



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
●	**1614.15**	Papierbeutel (Packung mit 10 Stück)	1	STK	41,00
		Für Absaugzentralen			
		Sistem Cube			

Wolly Beutel



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
○	**8220.0**	Mikrofaser-Staubbeutel (10 Stück pro Packung)	1	STK	62,00
		Für Zentralstaubsaugeranlagen			
		Wolly 2 Wolly			

T-Box Beutel



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
○	**8220.1**	Mikrofaser-Staubbeutel (10 Stück)	1	STK	62,00
		Für die Zentraleinheit der Zentralstaubsaugeranlage			
		T-Box			

Jolly Beutel



	Artikel	Beschreibung	Verpackung	M.E.	Preis CHF
○	**8402.0**	Papierbeutel (Packung mit 5 Stück)	1	STK	22,00
		Für Absaugzentralen			
		Jolly People Jolly Contact			

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Was ist das Besondere an Haushaltsgeräten?

Der Zentralstaubsauger leitet die angesaugten Schadstoffe nach außen ab, ohne dass sie wieder in den Kreislauf gelangen. Machen Sie diesen Test: Legen Sie Ihre Hand hinter ein Gerät, um den warmen Atem des Abflusses zu hören. Diese Luft ist voller Mikropulver, die genau dorthin zurückkehren, wo Sie gerade gereinigt haben, atmen und Ihre kostbarsten Momente erleben.

Warum sollte ich es gegenüber einem Staubsauger- oder Roboterbesen wählen?

Es ist das einzige System der Welt, das Milben und Allergene aus der Umwelt vertreibt. Es ist leistungsstark, energiesparend, sehr wartungsarm und hält, sobald es fertig ist, ewig.

Ich habe heikle Nachbarn und möchte keinen Ärger machen: riskieren sie, ihren Balkon voller Staub vorzufinden?

Nein, nur gefilterte Luft tritt aus der äußeren Entlüftung aus. Die für das bloße Auge unsichtbaren Mikropulver zerstreuen sich in der Atmosphäre, ohne Unannehmlichkeiten zu verursachen.

In der Werbung für die Geräte heißt es, dass der Filter über 99% der Schadstoffe blockiert, kann ich mich darauf verlassen?

Nein, das sind Fake News. Der Filter ist kein Stopfen und muss zur Erfüllung seiner Funktion Luft durchlassen. Wenn es den ganzen Staub zurückhalten würde, würde es nicht einmal einen Krümel aufsaugen.

Ist es nur für Luxushäuser oder große Häuser geeignet? Ist das sehr teuer?

Reden wir nicht um den heißen Brei herum! Selbst das kleinste Studio hat Anspruch auf gesunde Sauberkeit. Die Preise variieren je nach Quadratmeterzahl des Immobilien, sind aber ähnlich hoch wie bei einem hochwertigen Gerät.

Wohin kommt der Schmutz?

In den Staubsammelbehälter des Zentralstaubsaugers, der etwa zweimal im Jahr geleert wird.

Muss ich in jedem Raum eine Saugdose anbringen?

Nein, mit einer Saugdose werden ca. 35 m^2 Fläche gereinigt. Platzieren Sie sie einfach an strategischen Punkten für eine optimale Abdeckung.

Kann man es verstopfen?

Nein, was in der kleinen Röhre passiert, rutscht in die große. Das Rohr für die Reinigung ist 3 cm im Durchmesser, während die unter dem Boden gut 5 cm!

Muss ich die Rohre reinigen?

Sie müssen sich nie um die Reinigung der Rohre kümmern, da die angesaugte Luft einen Zyklon erzeugt, der den Schmutz in der Mitte hält und Rückstände vermeidet.

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

LIEFERBEDINGUNGEN
Bei Warenbestellungen kommen grundsätzlich die zum Bestellzeitpunkt gültigen Preise zur Anwendung, sofern nicht durch eine zum Bestellzeitpunkt gültige schriftliche Off erte oder Auftragsbestätigung ein anderer Preis vereinbart wurde. Die Preise verstehen sich, sofern nicht anders angegeben, in Schweizer Franken (CHF) und exklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. Sistem Air SA behält sich Preisänderungen vor, falls zwischen dem Datum der Bestellung und dem Zeitpunkt der Lieferung Preisaufschläge bei Zulieferanten, zusätzliche fiskalische Belastungen, Zollerhöhungen, Erhöhungen der Transportkosten, Währungsschwankungen, etc., eintreten. Für Dienstleistungen gelten, sofern nicht schriftlich anders vereinbart, die Preise der aktuellen Sistem Air SA Preisliste.

EIGENTUMSVORBEHALT
Die Sistem Air SA behält sich bis zur vollständigen Bezahlung des Rechnungsbetrages und allfälliger Mahngebühren das Eigentumsrecht an der betreff enden Lieferung vor. Sie ist berechtigt, diesen Eigentumsvorbehalt im zuständigen Eigentumsvorbehaltsregister eintragen zu lassen. Ist der Kunde im Zahlungsverzug, kann Sistem Air SA die Ware gemäss den gesetzlichen Bestimmungen zurücknehmen.

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
Sämtliche Rechnungen für Waren und Leistungen sind innert 30 Tagen bzw. innert gesetzter Zahlungsfrist ab Rechnungsdatum ohne jegliche Abzüge zur Zahlung fällig. Mit dem Ablauf der Zahlungsfrist tritt ohne besondere Mahnung Verzug ein. Sistem Air SA behält sich das jederzeitige Recht vor Warenlieferungen nur gegen Vorauskasse oder gegen Akontozahlung auszuführen. Das Fehlen unwesentlicher Teile aus der Bestellung oder Garantieansprüche gegenüber Sistem Air SA oder deren Zulieferanten berechtigen nicht zum Aufschub fälliger Zahlungen. Bei Annahmeverzug wird der Gesamt- oder Restkaufpreis bzw. Gesamtbetrag des Projektes bei Dienstleistungen per sofort fällig.

VERSAND
Der Erfüllungsort für Warenlieferungen ist für beide Parteien am Sitz der Sistem Air SA. Liefertermine der Sistem Air SA können nur dann als verbindlich angesehen werden, wenn der entsprechende Lieferant die Termine gegenüber Sistem Air SA einhält. Sistem Air SA lehnt jede Haftung für verspätete Lieferungen ab. Nutzen und Gefahr an der gelieferten Ware gehen mit deren Verlassen des Betriebsareals von Sistem Air SA (bzw. des Betriebsareals des Zulieferers im Falle von Direktlieferung) auf den Besteller (Kunden) über. Dies gilt auch, wenn porto- und frachtfreie Lieferung der Ware vereinbart ist. Der Transport erfolgt auf Gefahr des Bestellers. Der Kunde hat die Vollständigkeit sofort nach Erhalt zu prüfen und bei allfälligen Mängeln unverzüglich schriftliche Mängelrüge zu erheben. Die Versandkosten werden unter Berücksichtigung des Bestellwertes verrechnet.

MENGENEINHEIT
Die Stückzahl kann ohne vorherige Ankündigung erhöht oder verringert werden, je nach Verfügbarkeit oder Verpackungseinheiten. Bei Ausserverpackungseinheiten werden 5% Zuschlag verrechnet.
Artikel in der Preisliste können vom Unternehmen geändert oder vom Verkauf entfernt werden.

RETOUREN
Jegliche Rücksendungen bedürfen der schriftlichen Zustimmung von Sistem Air SA. Die Produkte sind in jedem Fall originalverpackt und unbeschädigt innerhalb der von Sistem Air SA vorgegebenen Frist auf Kosten des Kunden zurückzusenden. Rücksendungen von Sistem Air SA nicht autorisierten Waren, werden auf Kosten des Absenders zurückgesendet.

GERICHTSTAND
Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Parteien ist Grenchen/Schweiz. Das Rechtsverhältnis untersteht schweizerischem Recht.
Die Preise auf der Preisliste verstehen sich exkl. MwSt.

Für die üblichen Garantiebedingungen konsultieren Sie bitte sistemair.it



Sistem Air S.A.
Via Visconti, 2 – CH 6500 Bellinzona
Tel. +41 (0) 32 517 33 33 - Fax. +41 (0) 32 517 33 34 - info@sistemair.ch

seguici su