

Centrale d'aspiration Tecno Style Mini

Domaine d'utilisation :
domestique

habitations, appartements, espaces
réduits

Surface maxi à nettoyer : **150 m²**

1 opérateur unique 

Réseau de tubes Ø 50 mm



IP44



DOMESTIQUE



Tecno Style Mini est un concentré de puissance pour des installations dans les espaces réduits.

La force d'aspiration et le confort restent inchangés. Pour ceux qui ne veulent pas faire de compromis.

La centrale d'aspiration Tecno Style Mini est **spécialement conçue pour l'aspiration des poussières domestiques**.

Disponible en **une seule motorisation** pour nettoyer des surfaces **allant jusqu'à 150 m²** et pour des systèmes prévus pour être utilisés par un seul opérateur.


TECNO STYLE
MINI

Motorisations disponibles

3107.1TER	Tecno Style Mini	jusqu'à 150 m ²
-----------	------------------	----------------------------

Tableau des mesures et données techniques

Teco Style Mini est disponible en une seule motorisation, adaptée pour nettoyer jusqu'à 150 m² de surface. Les dimensions réduites garantissent l'installation même dans les petits espaces.

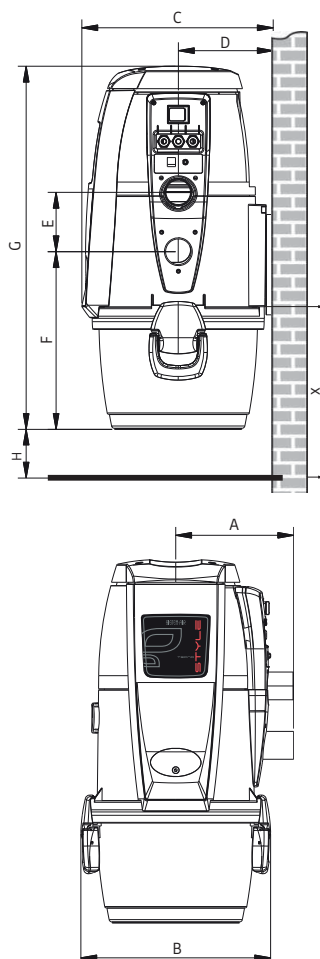

MODÈLE

Teco Style Mini

ARTICLE

3107.1TER

Points prise d'aspiration conseillés

4

Surface max à nettoyer

150 m²

Opérateurs

1

Rejet micropoussières

OUI

Prise d'aspiration intégrée

NON

Raccord aspiration /vidange Ø mm

50

Degré de protection

IP

44

Alimentation

V ca

220/240

Fréquence

Hz

50/60

Puissance moteur

kW

1,25

Absorption

A

5,0

Alimentation prises

V cc

12

Débit air maximal

m³/h

200

Dépression maxi

mbar

274

Classe de filtration

M

Surface filtrante

cm²

3100

Capacité cuve à poussières

l

15

Silencieux d'évacuation d'air (Ø 50 mm)

OUI

Poids

kg

8,5

Mesure A

mm

210

Mesure B

mm

340

Mesure C

mm

345

Mesure D

mm

170

Mesure E

mm

108

Mesure F

mm

320

Taille G

mm

650

Mesure H (min.)

mm

100

Mesure X (min.)

mm

350

Bruit inférieur à

dB(A)

70

N.B. : les valeurs de bruit nominales peuvent varier en fonction de l'environnement et du type d'installation.

Homologations



Marquage de conformité aux directives européennes.



Degré de protection IP



Degré d'isolation électrique
CLASSE II

Ligne Teco Style Mini - appareils conformes aux réglementations suivantes :

DIRECTIVES CEE PERTINENTES :

- 2006/42/CE
- 2006/95/CE
- 2004/108/CE

NORMES HARMONISÉES APPLIQUÉES :

- EN 60335-1 : 2012
- EN 60335-2-2 : 2010
- EN 61000-3-2 : 2006 + A2 : 2009
- EN 61000-3-3 : 2008
- EN 55014-1 : 2006 + A1 : 2009
- EN 55014-2 : 1997 + A2 : 2008
- EN 62233 : 2008

DIRECTIVE ROHS 2002/95


Cconforme aux directives REACH

N.B. : pour l'installation, respecter scrupuleusement les prescriptions de la réglementation en vigueur


Caractéristiques techniques et section

1. Structure cylindrique autoportante en polypropylène et ABS
2. Seau de collecte de la poussière en polypropylène de 15 l avec poignées en nylon PA6
3. Compartiment moteur phono-absorbant
- 4.a Connexion installation, entrée poussières
- 4.b Branchement évacuation, sortie d'air
5. Moteur électrique monophasé à brosse
6. Vanne casse-vide
7. Cartouche filtrante de classe M
8. Carte électronique de commande à double protection avec porte-fusibles sectionneurs sur circuit primaire et secondaire
9. Carte électronique Soft Start pour démarrage progressif du moteur
10. Disjoncteur thermique à réinitialisation manuelle avec intervention en courant
11. Alimentation des prises d'aspiration 12 V DC
12. Câble d'alimentation électrique
13. Commutateur thermique avec réinitialisation automatique


Tecno Style Mini comprend le silencieux et les manchons de raccordement au réseau de canalisations et est compatible avec tous les accessoires de nettoyage Sistem Air.

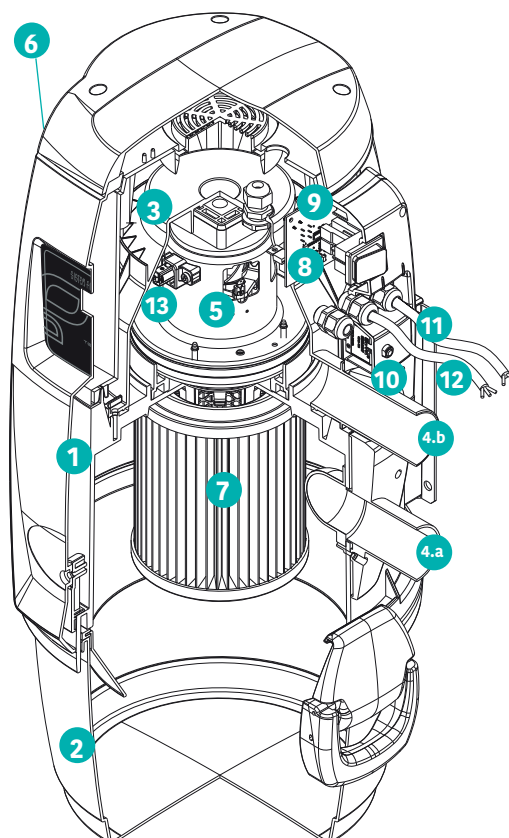

Schémas graphiques de performance

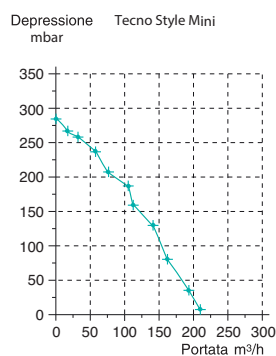


Structure Mini et vanne casse-vide



Le **clapet casse-vide** s'ouvre automatiquement en faisant entrer de l'air dans le moteur lorsque le débit, à l'entrée du tuyau d'aspiration, est réduit ou absent, anticipant l'intervention de la protection thermique.

Filtre compact haute performance, lavable et en classe de filtration M.

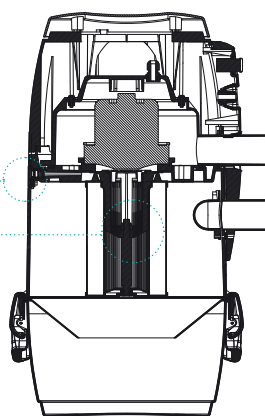

Tecno Style Mini offre toute la puissance et l'efficacité de la séparation cyclonique des poussières. La structure de la centrale d'aspiration **ne mesure que 65 cm de hauteur pour 34 cm de profondeur.**

Le choix idéal pour les balcons, les escaliers, les couloirs, les armoires, les petits espaces commerciaux ou dans tous les espaces réduits.

Principes de base de l'installation


Nous reportons ci-dessous les notions de base pour l'installation correcte de la centrale d'aspiration Tecno Style Mini. Le local choisi pour l'installation doit être protégé des intempéries, de l'humidité et des variations de température excessives, ainsi que loin des sources de chaleur.

Dans le cas d'un immeuble à plusieurs étages, il est recommandé d'effectuer l'installation toujours à l'étage le plus bas.

Fixation de la centrale

Tecno Style Mini est livrée avec un support en acier pour la fixation murale.


N.B. elle doit être installée de manière à ce que le conteneur à poussière soit à une hauteur du sol supérieure à 10 cm



Enclenchement sur l'étrier de fixation

Réversibilité des connexions droite/gauche

La centrale d'aspiration Tecno Style Mini est conçue pour brancher facilement l'entrée IN et l'évacuation OUT au réseau de canalisations, sur la droite ou sur la gauche.

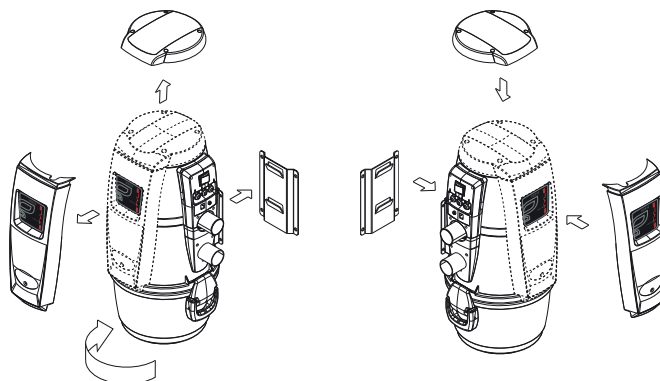


IN/OUT disposés à droite

IN/OUT disposés à gauche

Raccordement au réseau de canalisations

Le raccordement au réseau de canalisations se fait à l'aide des manchons antivibrations et des colliers fournis.


Tecno Style Mini est livrée avec le silencieux d'évacuation d'air Ø 50 mm.

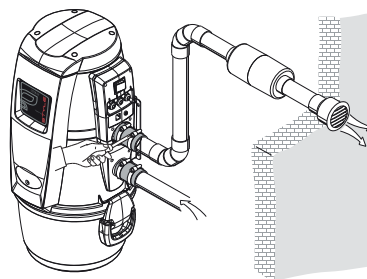

Dimensionnement évacuation air

L'évacuation de l'air doit être dimensionnée à la longueur de développement en respectant scrupuleusement les indications indiquées dans le tableau, afin de créer les conditions optimales pour l'expulsion de l'air.

Longueur de la ligne d'évacuation d'air	Diamètre Ø
max 4 m	50 mm
plus de 4 m	63 mm

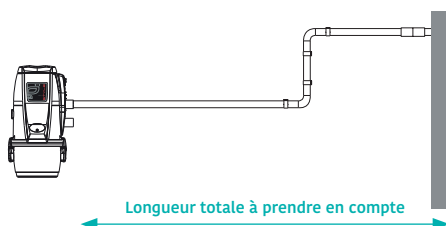


Le Ø est choisi en tenant compte de toute la longueur de l'échappement. Exemple :

Longueur échappement 3,5 m = tout Ø 50 mm
Longueur échappement 8 m = tout Ø 63 mm

Branchement électrique

Pour effectuer le raccordement correct au réseau électrique de la centrale d'aspiration Tecno Style Mini, respecter les indications représentées dans le schéma.

Pour plus d'informations, nous renvoyons au manuel technique.



Alimentation prises d'aspiration 12 V dc

Alimentation 230 V AC

Tableau des pièces de rechange

Nous reportons ci-dessous la liste des pièces de rechange disponibles pour la centrale d'aspiration Tecno Style Mini.

Modèle	Article	Cartouche filtre	Silencieux de purge de l'air	Sacs universels	Carte électronique	Moteur
Tecno Style Mini	3107.1TER	1610.5	110001	1614.4	Contacter le service client	

Contactez le service client Sistem Air

Mail info@sistemair.it

TÉL. +39 0381 650082

WHATSAPP +39 340 4090146

TECNO STYLE
MINI

TÉLÉCHARGER
MANUEL COMPLET

